

Scan for
installation
Video!

5-99Y



A



G



B



H



C



D



I



E



F



K



N



L



NINJA ADVENTURE KIT™

item #
847117

INSTRUCTIONS

EN

WARNING!
For domestic Use Only.

WARNING!
Outdoor Use Only.

WARNING!
UNHEALTHY TREE HAZARD-
Do not attach to or use a tree that
is diseased, unhealthy, or damaged.
It may fail, causing serious injury or
death.

WARNING!
MANDATORY LOAD TEST
TO TEST TREES - SEASONALLY!

WARNING!
ADULT SUPERVISION REQUIRED!
SERIOUS INJURY OR DEATH MAY
RESULT.

WARNING!
MANDATORY REGULAR
MAINTENANCE NEEDED!!
Products wear out over time due to
weathering, use, etc. and can fail
cause serious injury or death.


PRODUCT SAFETY SET UP CHECKLIST ✓

- ☐ Product should be unpacked and assembled by an adult.
- ☐ Read the instructions and warning statements to make sure you are familiar of the risks and responsibilities.
- ☐ Take product down when not in use for an extended period of time. Helps protect the product from weathering but also give you a chance to make sure item hasn't rusted, discolored and see if working condition, etc. Makes product last longer.

**Maximum 3 children
allowed. Total weight
capacity:
227 kg / 500 lbs**

•Set Up •Mandatory Stress Load test

WARNING

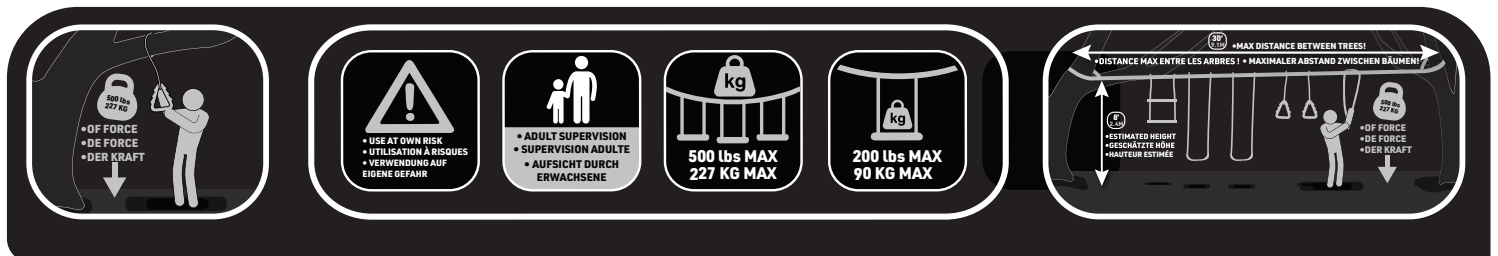

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



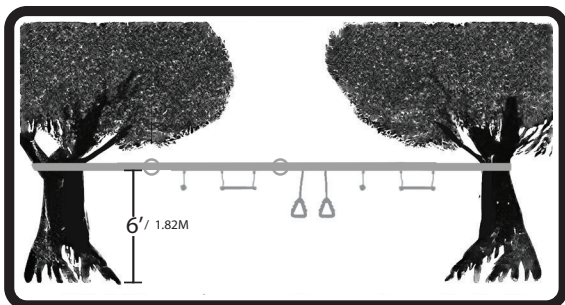


CHOOSING THE COURSE


- **Ground:** Level ground.
- **Surface:** Must not be installed over hard surfaces, reduces head injury risk.
- **Safety:** Consider cushioning materials.
- **Visibility:** Keep it in sight from your house.

INSTALL LINE AROUND 1ST TREE

Wrap Loop end around the tree.
Suggested height 6-7 ft (1.8 - 2.1 m).



Insert coil through Loop



Pull coil all the way through.



Make a Taco (V) shape with the Line so that the Line comes out flat. Pull tight.



Pull the Line tight.



INSTALL LINE CLIPS

Slide line protector (F) toward end of loop.



Squeeze Line fabric into gap in the Line Clip's (G) top side.



Create a loop through the bottom side of Line Clips (G) by pulling it through.




Attach Carabiner (H) to loop.



Repeat process on all clips and slide each to space them out.




Attach Obstacles (B,C,I,J,L) to Carabiners.



Additional obstacles like Rings (K) don't need Line Clips they just pass through the Line.



INSTALL RATCHET ON 2ND TREE



Make a taco (V) shape with the Ratchet Line so that the Line comes out flat.




Wrap Ratchet line (A) around 2nd Tree.



Slide Tree Protector (F) onto Ratchet Line and then push Ratchet through the loop.




Feed Line through Ratchet.




Pull the line tight.



Crank the Ratchet, back and forth to tighten the Line.



Coil Line under Ratchet.



Stretch Ratchet Cover over coil and Ratchet.



Snap it closed.



Mandatory Load Test
Pull on Line to test it on both ends.




MAINTENANCE

- Store the line when not in use for extended periods to prevent UV damage, weathering, and unsupervised usage. Use the provided bag to store line, obstacles, and instructions for future use.

Beginning of Each Play Season:

- Inspect protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if damaged or missing.
- Examine moving parts for wear, rust, or damage. Replace as required.



Mandatory Load Test the Line.

MANDATORY LOAD STRESS TEST YOUR LINE

- Using either a 250 Lbs (113 Kg) weight or people of equivalent weight, have them test by suspending the weights 5 ft. (1.5 m) from each end of the line at the same time so that the total weight is at least 227 kg.



RELEASE RATCHET


Lift the Ratchet Handle. Make sure open slot is pointing up.



Open Ratchet all the way until it is flat and parallel to the line.



If ratchet does not release - use hand on ratchet - the other pulling back the axle.



Additional Safety Warnings

- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Warn children not to dismount from equipment while it is in motion.
- Do not allow children to wear items such as loose-fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos, as these items can cause strangulation.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables, and chains, as they may pose a strangulation hazard.
- Encourage children to remove bike or sports helmets before playing on the playground equipment.
- Dress children in well-fitting, fully enclosed footwear for safety, avoid clogs, flip-flops, and sandals.

LATERAL STABILITY OF SWING ELEMENTS


- The minimum clearance between adjacent swing elements, and adjacent structures

Clearances in millimetres between:	Free-swinging elements ^a	Semi-flexible elements ^b	Elements with rigid means of suspension	Adjacent structure of swing device
Free-swinging elements ^a	450	450	450	300
Semi-flexible elements ^b	450	300	300	300
Elements with rigid means of suspension	450	300	300	300

^a Free-swinging elements are usually fixed by one flexible means of suspension allowing the user to swing in various directions. Examples for free-swinging elements are ropes for climbing and monkey swings.

^b Semi-flexible elements are usually fixed by more than one flexible means of suspension. Examples for semi-flexible elements are traditional swing seats or a trapeze bar.

- The minimum clearance between swing elements and the ground shall be 350 mm

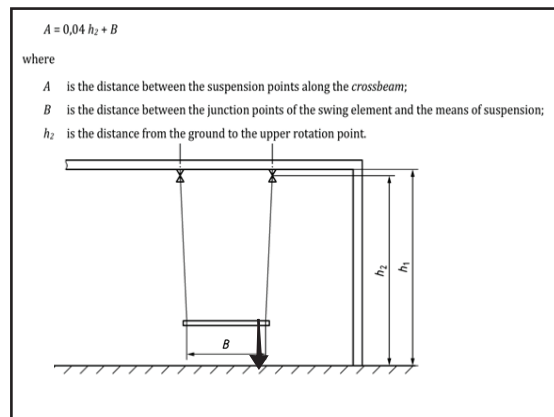

Once a month during play season:

- Lubricate all metallic parts: Line clips so they open and close smoothly. Line ratchet for smooth tightening operation. Use a light grease or lubricating oil.
- Inspect protective coverings.
- Check moving parts and perform the Load Stress test.

Twice a month during play season:

- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C): Inspect all parts for wear/damage. Replace before next season of use.
- Take down the setup, clean with mild soap and water, and store indoors.
- **X.3.1.1 Loose-Fill Materials:** Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m) high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 9 in. (23 cm) depth.

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

The installation and use of the TRÉLINES™ Line with their ratchets and other related gear are potentially hazardous. Any person purchasing, installing or using equipment from TRÉLINES™ Lines must:

- Obtain training and instruction regarding proper use and safety precautions to always practice.
- Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
- Check that all equipment is maintained, in good working order and inspected for damage prior to each use.
- You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

All the information provided by LIFE IS BETTER OUTSIDE either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and TRÉLINES™ Line

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions: Recycle your TRÉLINES™ Line according to Local, State or Federal Laws. PRODUCT COMPLIES WITH ALL CPSC & ASTM F1148 HOME PLAYGROUND EQUIPMENT STANDARDS.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PRODUCT

PLEASE CONTACT US: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynomics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynomics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRÉLINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED





NINJA ADVENTURE KIT™


item #
847117

Rechercher la
vidéo d'installation

5-99Y

INSTRUCTIONS

FR

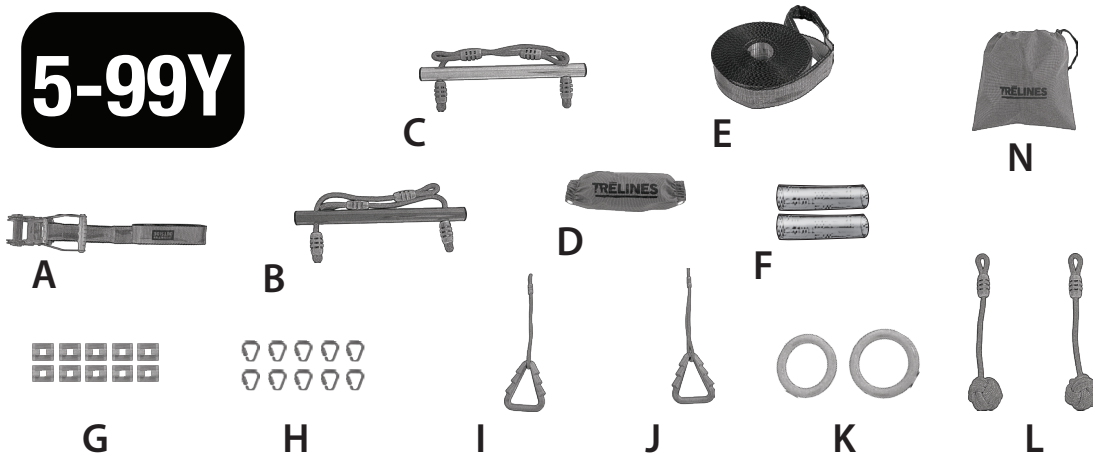

⚠ AVERTISSEMENT!
Pour usage domestique uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT!
Pour une utilisation en extérieur
uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que les arbres sur
lesquels vous attachez les produits
Trelines sont en bonne santé et
non malades ou prêts à tomber.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS ✓

- ☐ Contrôle et sécurité des produits
- ☐ Le produit doit être déballé, installé et assemblé par un adulte.
- ☐ Lisez les instructions et mises en garde pour prévenir des éventuels risques.
- ☐ Retirez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Cela permet de vérifier la rouille, la décoloration et le fonctionnement. Prolonge la durée de vie du produit.

⚠ AVERTISSEMENT!
Test de charge obligatoire des
produits Trelines pour s'assurer
de leur bon maintien par les arbres.

⚠ AVERTISSEMENT!
Surveillance d'un adulte requise
pour éviter tout risque de blessures.




•Installation

•Test de contrainte obligatoire

⚠ AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT!
Entretien régulier obligatoire
nécessaire. Les produits
peuvent s'user avec le temps en
raison des intempéries,
de l'utilisation, etc.

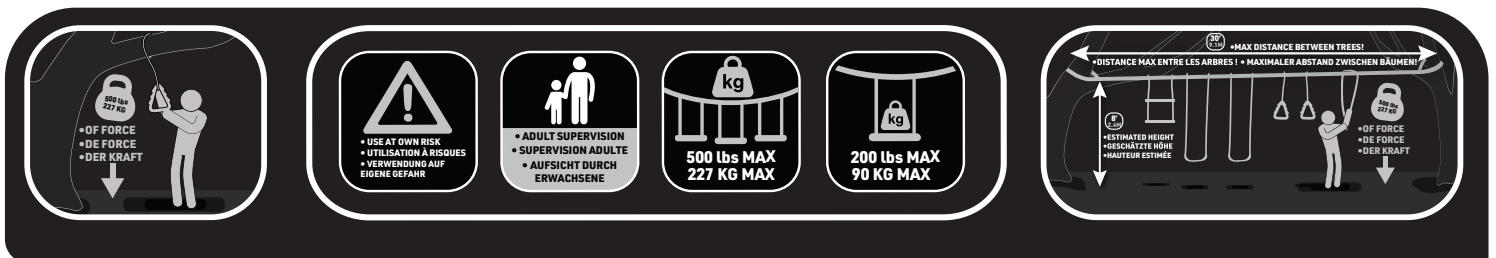

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT
ENTRAÎNER UN RISQUE DE BLESSURES.



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



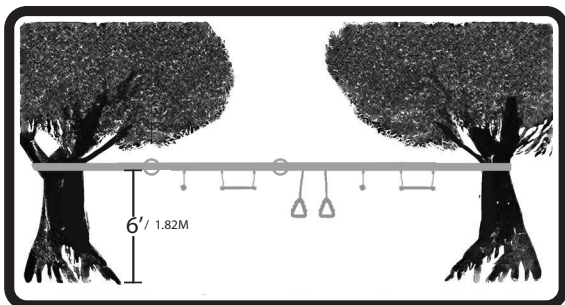


Choix du terrain

- **Sol** : Préférez un sol plat.
- **Surface** : Ne doit pas être installé sur des surfaces dures, réduisez le risque de blessures à la tête.
- **Sécurité** : Réfléchissez aux matériaux de rembourrage.
- **Visibilité** : Assurez-vous de voir le parcours depuis chez vous.

INSTALLER NINJA AUTOUR DU 1ER ARBRE


Enroulez l'extrémité de la boucle autour de l'arbre. Hauteur suggérée 1.8 - 2.1 M.



Insérez la bobine dans la boucle.



Faites une forme de Taco (V) avec la ligne pour que la ligne ressorte à plat. Tirez fermement.



Tirez la bobine jusqu'au bout.




Tirez sur la ligne.




INSTALLER DES CLIPS DE LIGNE


Faites glisser la protection d'arbre (F) sur l'extrémité de la ligne et déplacez-vous vers le centre de la boucle.




Pressez la ligne dans l'espace de la partie supérieure du clip de ligne (G).




Créez une boucle à travers la partie inférieure des clips de ligne en la tirant.




Attachez le clips de ligne à la boucle (K).



Répétez le processus sur tous les clips et faites-les glisser pour les espacer.



Fixez les obstacles aux mousquetons (B,C,I,J,L).





Les obstacles supplémentaires comme les anneaux n'ont pas besoin de clips de ligne, il suffit d'insérer la ligne à travers, et ils se bloqueront (K).



INSTALLER LE CLIQUET SUR LE 2ÈME ARBRE

Enroulez la ligne à cliquet autour du 2e arbre.




Faites glisser la protection d'arbre sur la ligne à cliquet et insérez le cliquet dans la boucle.



Faites une forme de taco (V) avec la ligne pour que la ligne ressorte à plat.




Ligne d'alimentation à cliquet.




Tirez l'extrémité de la ligne à travers le cliquet pour serrer.



Manivelle du cliquet, d'avant en arrière pour serrer la ligne.



Ligne de bobine sous cliquet.



Couvercle à cliquet extensible sur la bobine et le cliquet.



Fermez-le à l'enclenchement.



Tirez sur la ligne pour tester la charge.



ENTRETIEN:

- Rangez la ligne lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période pour éviter les dommages causés par les UV, les intempéries et une utilisation non supervisée.
- Utilisez le sac fourni avec pour ranger la ligne, les accessoires et les instructions.

Début de chaque session de jeu :

- Inspectez les revêtements de protection des boulons, du plastique et des cordes. Remplacez-les s'ils sont endommagés ou manquants.
- Examinez les pièces mobiles pour déceler toute usure, rouille ou dommage. Remplacez-les si nécessaire.

TEST DE CONTRAINTE DE CHARGE OBLIGATOIRE POUR VOTRE LIGNE.

À l'aide d'un poids de 250 lb (113 kg) ou personnes de poids équivalent, faites-les tester en suspendant le poids à 5 pi (1,5 m) de chaque extrémité de la ligne en même temps, de manière à ce que le poids total soit d'au moins 227 kg.

LIBÉRATION DU CLIQUET



Soulevez la poignée à cliquet. Assurez-vous que la fente ouverte pointe vers le haut.



Ouvrez complètement le cliquet jusqu'à ce qu'il soit plat et parallèle à la sangle.



Si le cliquet ne se libère pas, mettez une main dessus et l'autre en tirant l'essieu (ensemble de 2 roues) vers l'arrière.



Test de charge obligatoire avant toute utilisation.





NINJA ADVENTURE KIT™

Item #
847117

INSTRUCTIONS

FR

Avertissements de sécurité supplémentaires

- Demandez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que prévue.
- Avertissez les enfants de ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants porter des articles tels que des vêtements amples, des cordons de serrage pour la capuche et le cou, des foulards, des articles reliés par des cordons, des capes et des ponchos, car ces articles peuvent provoquer un étranglement.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Encouragez les enfants à retirer leur casque de vélo ou de sport avant de jouer sur l'équipement du terrain de jeu.
- Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et entièrement fermées pour plus de sécurité. Évitez les sabots, les tongs et les sandales.

STABILITÉ LATÉRALE DES ÉLÉMENTS PIVOTANTS


Le dégauchement minimum entre les éléments pivotants adjacents et les structures adjacentes

	Éléments pivotants libres	Éléments semi-flexibles	Éléments à moyens de suspension rigides	Structures adjacentes
Éléments pivotants libres	450	450	450	300
Éléments semi-flexibles	450	300	300	300
Éléments à moyens de suspension rigides	450	300	300	300

• Les éléments pivotants libres sont généralement fixés par un moyen de suspension flexible permettant à l'utilisateur de se balancer dans diverses directions. Des exemples d'éléments à oscillation libre sont les cordes pour l'escalade et les balançoires à singe.

• Les éléments semi-flexibles sont généralement fixés par plusieurs moyens de suspension flexibles. Des exemples d'éléments semi-flexibles sont les balançoires traditionnelles ou une barre trapèze.

La distance minimale entre les éléments pivotants et le sol doit être de 350 mm.

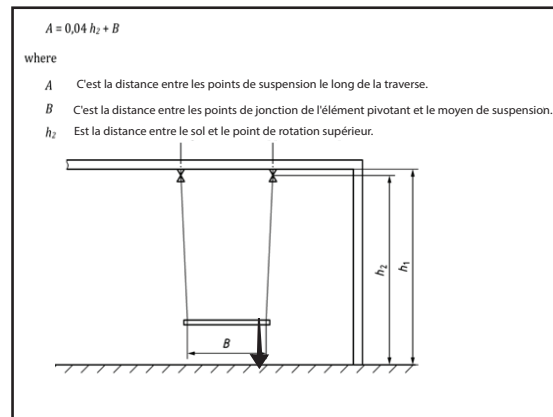

Une fois par mois pendant la saison de jeu :

- Lubrifiez toutes les pièces métalliques : alignez les pinces pour qu'elles s'ouvrent et se ferment en douceur. Cliquet de sangle pour une opération de serrage en douceur. Utilisez une graisse légère ou une huile lubrifiante.
- Inspectez les revêtements de protection.
- Vérifiez les pièces mobiles et effectuez l'essai de charge.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :

- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32° F (0° C) : Inspectez toutes les pièces pour déceler usure/dommages. Remplacez avant la prochaine saison d'utilisation.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32° F (0° C) : Inspectez toutes les pièces pour détecter toute usure ou tout dommage. Remplacez-les avant la prochaine saison d'utilisation.
- Démontez l'installation, nettoyez-la avec de l'eau et du savon doux et rangez-la à l'intérieur.

X.3.1.1 Matériaux en vrac : Maintenir une profondeur minimale de 9 po (23 cm) de matériaux en vrac tels que du paillis/copeaux de bois, de produit de bois d'ingénierie ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour l'équipement jusqu'à jusqu'à 8 pi (2,5 m) de hauteur ; et 9 po (23 cm) de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 5 pi (1,5 m) de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LE PRODUIT ET AVIS

L'installation et l'utilisation de la sangle TRÉLINES™ avec leurs cliquets et autres équipements associés sont potentiellement dangereuses. Toute personne achetant, installant ou utilisant un équipement de la sangle pour TRÉLINES™ doit:

- Obtenir une formation et des instructions concernant l'utilisation appropriée et les précautions de sécurité à toujours pratiquer.
- Assurer une supervision et des instructions appropriées et adéquates (cela inclut l'utilisation continue de procédures et d'équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement ;
- Vérifier que tout l'équipement est entretenu, en bon état de fonctionnement et inspecté pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.
- Vous assumez tous les risques et acceptez l'entière responsabilité de toute blessure ou dommage pouvant survenir à la suite de son utilisation.

Toutes les informations fournies par LIFE IS BETTER OUTSIDE, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à rechercher des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques concernant l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects des cours de formation et de la sangle TRÉLINES™.

Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

Instructions d'élimination : Recyclez votre sangle TRÉLINES™ conformément aux lois locales, étatiques ou fédérales. LE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CPSC ET ASTM F1148 SUR L'ÉQUIPEMENT DES TERRAINS DE JEUX À DOMICILE.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE PRODUIT

VEUILLEZ NOUS CONTACTER : 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China

TRÉLINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED






NINJA ADVENTURE KIT™

item #
847117

Video zur Suche
nach Installation

5-99Y

ANWEISUNGEN DE

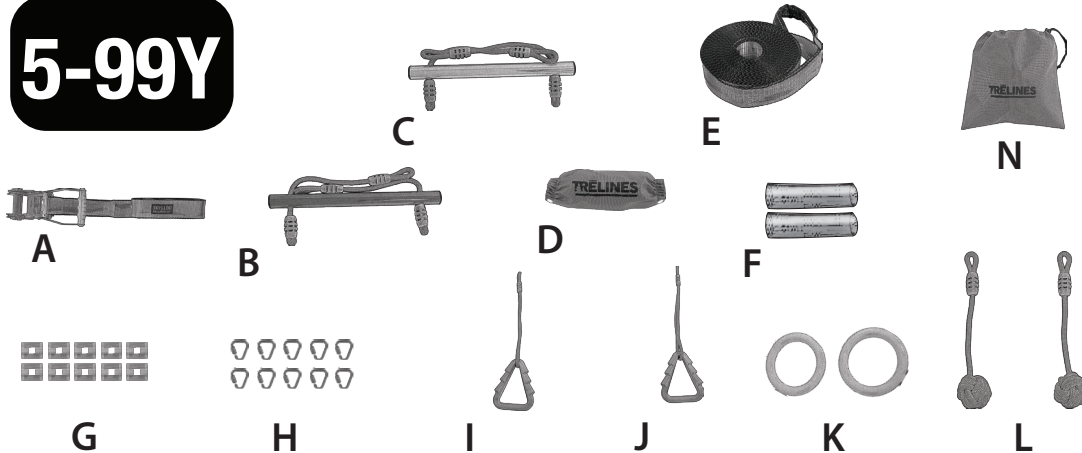

! WARNUNG!
Nur für den häuslichen Gebrauch.

! WARNUNG!
Nur für den Außenbereich.

! WARNUNG!
GEFAHR BEI UNGESUNDEM BAUM
Darf nicht an einem kranken,
ungesunden oder beschädigten
Baum befestigt oder verwendet
werden. Er könnte brechen, was zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod führen könnte.

PRODUKTSICHERHEITS-CHECKLISTE ✓

- ☐ Das Produkt sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und zusammengebaut werden.
- ☐ Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise, um sicherzustellen, dass Sie mit den Risiken und Verantwortlichkeiten vertraut sind.
- ☐ Nehmen Sie das Produkt ab, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Dies verhindert Witterungsschäden und ermöglicht die Überprüfung auf Rost, Verfärbungen und Funktion. Verlängert die Lebensdauer des Produkts.

! WARNUNG!
OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST
ZUR PRÜFUNG VON BÄUMEN, SITZEN,
SEILEN - SAISONAL!

! WARNUNG!
BEAUFSICHTIGUNG DURCH
ERWACHSENE ERFORDERLICH!
Könnte ansonsten schwere
Verletzungen oder Tod zur Folge haben




•Aufstellen

•Obligatorischer Belastungstest

! WARNUNG

! WARNUNG!
OBLIGATORISCHE REGELMÄSSIGE
WARTUNG ERFORDERLICH!!
Produkte verschleßen im Laufe der
Zeit aufgrund von
Witterungseinflüssen, Gebrauch usw.

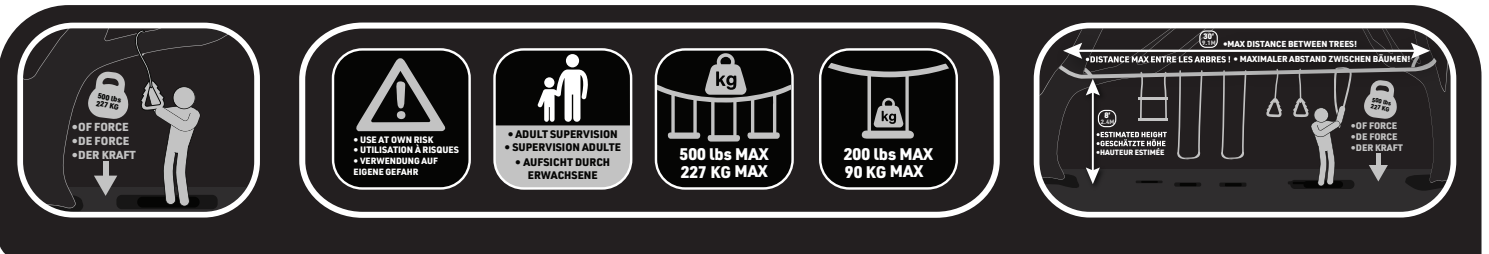

**DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK,
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED




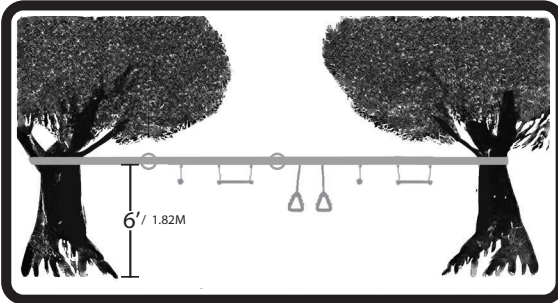

WAHL DES KURSES

- **Boden:** Ebener Boden.
- **Oberfläche:** Darf nicht auf harten Oberflächen installiert werden, verringern Sie das Risiko von Kopfverletzungen.
- **Sicherheit:** Nutzen Sie dämpfende Materialien.
- **Sichtbarkeit:** Bringen Sie die Line in Sichtweite Ihres Hauses an.


INSTALLIEREN SIE LINIE UM DEN 1. BAUM



Wickeln Sie das Ende der Schlaufe um den Baum. Empfohlene Höhe 1.8 - 2.1 M.



Spule durch Loop einführen.



Ziehen Sie die Spule ganz durch.




Mache mit der Linie eine Taco-Form (V), so dass die Linie flach herauskommt. Anziehen.




Ziehen Sie die Leine fest.



LEITUNGSClips INSTALLIEREN




Schieben Sie den Baumschutz (F) auf das Ende der Leine und bewegen Sie sich nach oben in die Mitte der Schlaufe.




Quetschen Sie die Linie in die Lücke auf der Oberseite des Linienclips (G).



Erstellen Sie eine Schleife durch die Unterseite von Linienclips, indem Sie sie durchziehen.




Carabiner an der Schlaufe befestigen (H).




Wiederholen Sie den Vorgang für alle Clips und schieben Sie die einzelnen Clips, um sie zu verteilen.




Befestigen Sie Hindernisse an Karabinern (B,C,I,J,L).



Zusätzliche Hindernisse wie Ringe (K) benötigen keine Linienclips, stecken Sie einfach die Leine hindurch und sie hängen auf.



RATSCHEN AM 2. BAUM ANBRINGEN



Bilden Sie mit der Line eine V-Form, so dass die Line flach herauskommt. Ziehen Sie sie fest.



Wickeln Sie die Linie um den 2. Baum.



Zuleitung durch Ratsche.




Schieben Sie den Baumschutz auf die Ratschenschnur und führen Sie die Ratsche durch die Schlaufe ein.




Ziehen Sie das Ende der Leine durch die Ratsche, um sie festzuziehen.




Kurbeln Sie die Ratsche hin und her, um die Leine festzuziehen.



Coilleitung unter Ratsche.



Stretch-Ratschenabdeckung über Spule und Ratsche.



Schnappen Sie es zu.



Ziehen Sie die Leitung, um einen Belastungstest durchzuführen.



INSTANDHALTUNG:

- Verstauen Sie die Line, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, um UV-Schäden, Verwitterung und unbeaufsichtigte Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Tasche, um die Line, die Hindernisse und die Anweisungen für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Zu Beginn jeder Spielsaison:

- Überprüfen Sie die Schutzabdeckungen an Schrauben, Kunststoffen und Seilen. Ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Teile.
- Untersuchen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß, Rost oder Schäden. Ersetzen Sie sie nach Bedarf.

OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST FÜR IHRE LINE.

- Verwenden Sie entweder ein Gewicht von 113 kg oder Personen mit gleichem Gewicht und lassen Sie sie das Gewicht 1,5 m von jedem Ende der Line entfernt aufhängen gleichzeitig, sodass das Gesamtgewicht mindestens 227 kg beträgt.

RATSCHEN


Heben Sie den Ratschengriff an. Stellen Sie sicher, dass der offene Schlitz nach oben zeigt.



Öffnen Sie die Ratsche ganz, bis sie flach und parallel zur Leine liegt.



Wenn sich die Ratsche nicht löst - verwenden Sie eine Hand an der Ratsche und ziehen Sie die Achse mit der anderen zurück.



Obligatorischer belastungstest ihrer leitung





NINJA ADVENTURE KIT™

Item #
847117

ANWEISUNGEN

DE

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Weisen Sie Kinder an, die Geräte nur auf die vorgesehene Weise zu benutzen.
- Warnen Sie Kinder, nicht von einem in Bewegung befindlichen Gerät abzustiegen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, lose sitzende Kleidung, Kapuzen- und Kordelzüge, Schals, mit Schnur verbundene Gegenstände, Umhänge oder Ponchos zu tragen, da solche Gegenstände Strangulation verursachen können.
- Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an den Spielgeräten anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit den Geräten entwickelt wurden, wie etwa Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da auch diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.
- Ermutigen Sie Kinder, vor dem Besteigen der Spielgeräte Fahrrad- und Sporthelme zu entfernen.
- Ziehen Sie Ihren Kindern aus Sicherheitsgründen gut sitzende, vollständig geschlossene Schuhe an, vermeiden Sie Clogs, Flip-Flops und Sandalen.

SEITENSTABILITÄT DER SCHAUKELELEMENTE


Der Mindestabstand zwischen benachbarten Schaukelementen und benachbarten Strukturen

	Freischwingende Elemente	Halbflexible Elemente	Elemente mit starren Aufhängungsmitteln	Angrenzende Strukturen
Freischwingende Elemente	450	450	450	300
Halbflexible Elemente	450	300	300	300
Elemente mit starren Aufhängvorrichtungen	450	300	300	300

• Freischwingende Elemente werden normalerweise mit einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt, die es dem Benutzer ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu schwingen. Beispiele für freischwingende Elemente sind Kletterseile und Affenschaukeln.

• Halbflexible Elemente werden in der Regel mit mehr als einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt. Beispiele für halbflexible Elemente sind traditionelle Schaukeln und Trapezstangen.

Der Mindestabstand zwischen den Schaukelementen und dem Boden muss 350 mm betragen.

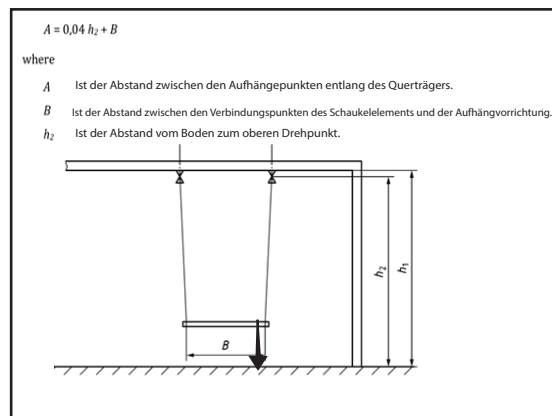

Einmal im Monat während der Spielsaison:

- Schmieren Sie alle metallischen Teile: Legen Sie die Clips so an, dass sie sich leicht öffnen und schließen lassen. Schmieren Sie die Ratsche, um ein reibungsloses Anziehen zu gewährleisten. Verwenden Sie dünnes Fett oder Schmieröl.
- Schutzabdeckungen prüfen.
- Prüfen Sie die beweglichen Teile und führen Sie den Lastbelastungstest durch.

Zweimal im Monat während der Spielsaison:

- Testen und überprüfen Sie die Tiefe der lose gefüllten Schutzbelagsmaterialien, um Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe zu erhalten. Bei Bedarf ersetzen.
- Am Ende jeder Spielsaison oder wenn die Temperatur unter 0° C (32° F) sinkt: Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß/Beschädigung Vor der nächsten Nutzungssaison auswechseln.
- Nehmen Sie das Gerät ab, reinigen Sie es mit milder Seife und Wasser und lagern Sie es im Innenbereich.
- **X.3.1.1 Loses Füllmaterial:** Halten Sie eine Mindestdiefe von 23 cm für loses Füllmaterial wie etwa Holzmulch/Späne, technische Holzfasern (EWF) oder geschredderten/recycelten Gummimulch bei Geräten von bis zu 2,5 m (8 Fuß) ein, sowie 9 Zoll (23 cm) Sand oder Erbsenkies bei Geräten bis zu 1,5 m (5 Fuß). HINWEIS: Ein anfänglicher Füllstand von.

PRODUKT-HAFTUNGS-AUSSCHLUSS & HINWEIS

Die Installation und Verwendung der TRÉLINES™-Linie mit ihren Ratschen und anderen verwandten Geräten ist potenziell gefährlich. Jede Person, die Ausrüstung von TRÉLINES™ Line kauft, installiert oder verwendet, muss:

- Sich in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwendung schulen und unterweisen lassen sowie die Sicherheitsvorkehrungen stets befolgen.
- Eine ordnungsgemäße und angemessene Überwachung und Unterweisung (einschließlich der kontinuierlichen Verwendung geeigneter Sicherheitsverfahren und -geräte) für sich selbst und andere, die das Gerät verwenden, sicherstellen;
- Sich vor jedem Gebrauch vergewissern, dass alle Geräte gewartet wurden, in einwandfreiem Zustand sind und auf Beschädigungen überprüft wurden.
- Alle Risiken und die volle Verantwortung für Verletzungen (einschließlich Tod) oder Schäden übernehmen, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen können.

Informationen, die von LIFE IS BETTER OUTSIDE gedruckt, elektronisch oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, gelten nicht als professionelle Anweisungen oder zur Beratung. Benutzer dieses Geräts werden aufgefordert, professionelle Anweisungen zu spezifischen Fragen zur Verwendung, zum Standort, zur Installation oder zu anderen Aspekten von Schulungskursen und der TRÉLINES™ Line -Linie einzuholen.

Entsorgungshinweise: Recyceln Sie Ihre TRÉLINES™ -Linie gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen. DAS PRODUKT ENTSPRICHT ALLEN CPSC- UND ASTM F1148-STANDARDS FÜR HEIMSPIELGERÄTE.

WENN SIE FRAGEN ZU IHREM PRODUKT HABEN
KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE ÜBER 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada




Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED





Escanear para
ver el vídeo
de instalación

5-99Y




NINJA ADVENTURE KIT™

elemento #
847117

INSTRUCCIONES

ES

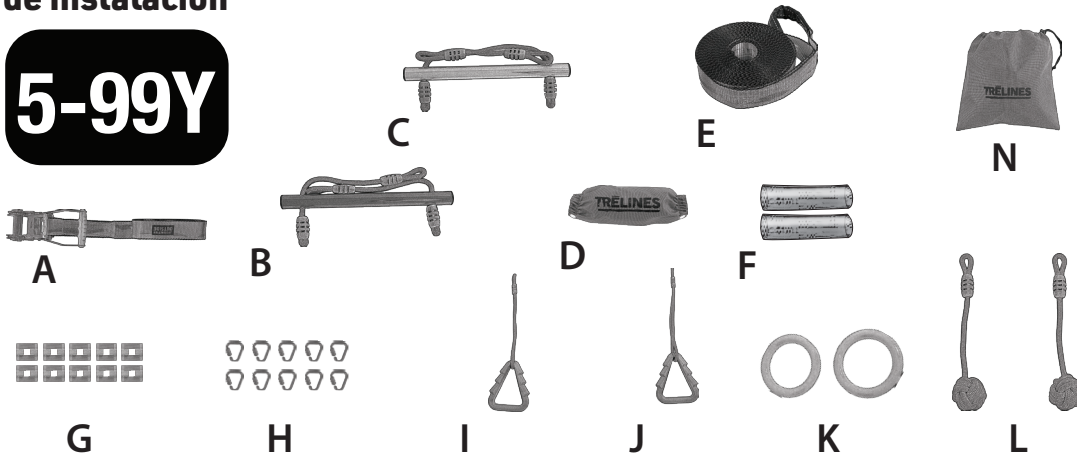

¡ADVERTENCIA!
Sólo para uso doméstico.

¡ADVERTENCIA!
Sólo para uso en exteriores.

¡ADVERTENCIA!
PELIGRO POR ÁRBOL ENFERMO-
No se acople ni use un árbol que
esté enfermo, malsano o dañado.
Puede romperse, provocando
lesiones serias o la muerte.

¡ADVERTENCIA!
PRUEBA DE CARGA OBLIGATORIA
PARA PROBAR LOS ÁRBOLES -
¡CADA TEMPORADA!

¡ADVERTENCIA!
¡SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE
UN ADULTO! PUEDE CAUSAR
LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

¡ADVERTENCIA!
¡ES NECESARIO REALIZAR UN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
OBLIGATORIO! Los productos se
desgastan con el tiempo debido a
efectos de la intemperie, al uso, etc.,
y pueden tener fallos que provoquen
lesiones graves o la muerte.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO


- ☐ El producto debe ser desembalado y montado por un adulto.
- ☐ Lea las instrucciones y avisos de advertencia para asegurarse de que está familiarizado con los riesgos y las responsabilidades.
- ☐ Retire el producto cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo. Evita los daños causados por el clima y le permite comprobar la presencia de óxido, decoloración y su funcionamiento. Alarga la vida del producto.



•Montaje

•Prueba obligatoria de carga por esfuerzo

⚠️ ADVERTENCIA

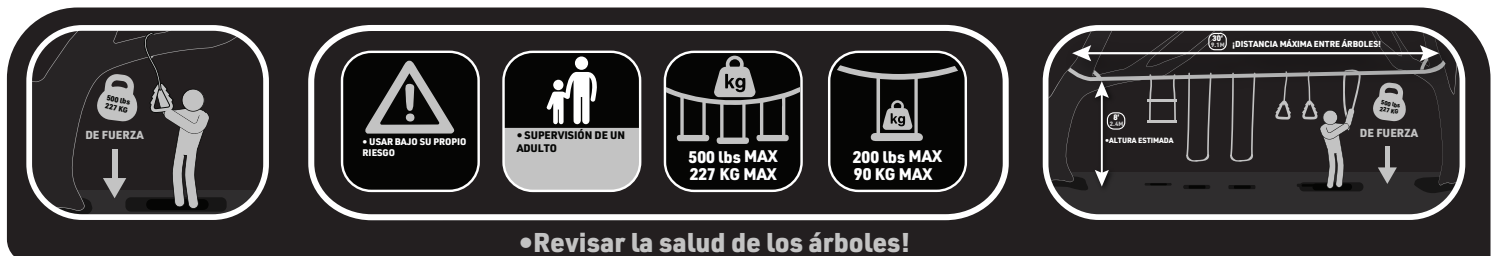

•Revisar la salud de los árboles!

**¡NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE TRAER
COMO RESULTADO UNA LESIÓN GRAVE!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



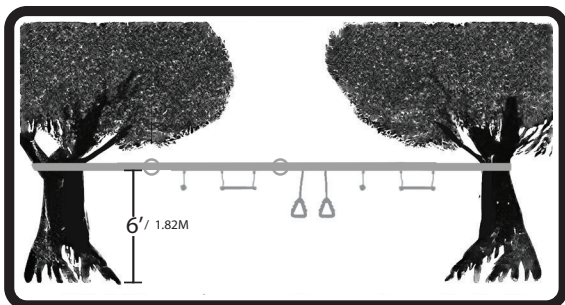


ELECCIÓN DE LA PISTA

- **Suelo:** Suelo plano.
- **Superficie:** No debe instalarse sobre superficies duras, disminuya los riesgos de lesiones de cabeza.
- **Seguridad:** Piense en añadir materiales de amortiguación.
- **Visibilidad:** Manténgalo a la vista de su casa.

INSTALE LA LÍNEA ALREDEDOR DEL 1ER. ÁRBOL


Ate el extremo del lazo alrededor del árbol.
La altura recomendada es de 1.8 - 2.1 m.

Inserte la bobina por el lazo.



Tire de la bobina hasta que pase completamente.

Haga una forma de taco (en V) con la línea para que ésta salga plana. Estire y tense.



Tire de la línea hasta tensarla.






INSTALE LAS PINZAS DE LÍNEA

Deslice el protector de la línea (F) hacia el extremo del lazo.

Presione el tejido de la línea en el espacio de la parte superior de la pinza de línea (G).

Haga un lazo por la parte inferior de las pinzas de línea estirándola.







Fije el mosquetón al lazo (H).


Repita el proceso en todas las pinzas y deslízelas para crear un espacio entre éstas.

Acople los obstáculos a los mosquetones (B,C,I,J,L).

Los obstáculos adicionales como los anillos (K) no necesitan pinzas de línea, simplemente pasan a través de la línea.



INSTALE LA CARRACA EN EL 2DO. ÁRBOL



Ate la línea de la carraca alrededor del 2do. árbol.




Deslice el protector de árbol en la línea de la carraca e inserte la carraca por el lazo.



Haga una forma de taco (en V) con la línea para que ésta salga plana.




Pase la línea por la carraca.




Estire la línea para tensarla.




Accione la carraca hacia adelante y hacia atrás para tensar la línea.



Enrolle la línea bajo la carraca.



Extienda la cubierta de la carraca sobre la bobina y accione la carraca.



Cierre la carraca.



Prueba de carga obligatoria. Tire de la línea para probarla en ambos extremos.



MANTENIMIENTO

• Almacene la línea cuando no esté en uso durante períodos prolongados para evitar daños por rayos UV, deterioro debido al clima y uso no supervisado. Utilice la bolsa proporcionada para almacenar la línea, obstáculos e instrucciones para uso futuro.

Al comienzo de cada temporada de juego:

- Inspeccione las cubiertas protectoras en pernos, tuberías, bordes y esquinas. Reemplace si están dañadas o faltantes.
- Examine las piezas móviles en busca de desgaste, óxido o daños. Reemplace según sea necesario.

REALICE LA PRUEBA DE CARGA OBLIGATORIA EN SU LÍNEA

- Utilice un peso de 250 libras (113 kg) o personas de peso equivalente, haga que prueben suspendiendo el peso a 5 pies (1.5 m) de cada extremo de la línea de modo que el peso total sea de al menos 227 kg.

SUELTE LA CARRACA


Levante la palanca de la carraca. Asegúrese de que la ranura esté apuntando hacia arriba.



Abra la carraca completamente hasta que esté plana y en paralelo a la línea.



Si la carraca no se suelta - ponga una mano en la carraca - usando la otra para tirar del eje.



Hágale una prueba de carga obligatoria a la línea.

Advertencias de seguridad adicionales

- Indíquelo a los niños que no usen el equipamiento de una manera distinta a la prevista.
- Advierta a los niños de que no se bajen del equipamiento cuando esté en movimiento.
- No permita que los niños usen artículos como ropa suelta, capuchas y cordones en el cuello, bufandas, artículos conectados por cordones, capas y chubasqueros, ya que éstos pueden causar una estrangulación.
- Indíquelo a los niños que no usen artículos al equipamiento del parque infantil que no estén diseñados específicamente para ser usados con el equipamiento, como cuerdas de saltar, tendederos, correas de mascotas, cables y cadenas, ya que pueden representar un riesgo de estrangulación.
- Anime a los niños a quitarse los cascos de bicicleta o deportivos antes de jugar en el equipamiento del parque infantil.
- Calce a los niños con calzado bien ajustado y totalmente cerrado por seguridad, evite ponerles zuecos, chancas y sandalias.


ESTABILIDAD LATERAL DE LOS ELEMENTOS DEL COLUMPIO

- La distancia libre mínima entre elementos colindantes del columpio y las estructuras adyacentes.

Espacio libre en milímetros entre:	Elementos de balanceo libre	Elementos semiflexibles	Elementos con medios de suspensión rígidos	Estructura adyacente del dispositivo del columpio
Elementos de balanceo libre	450	450	450	300
Elementos semiflexibles	450	300	300	300
Elementos con medios de suspensión rígidos	450	300	300	300

• Los elementos de balanceo libre por lo general se fijan con un medio de suspensión flexible que le permita al usuario columpiarse en varias direcciones. Los ejemplos de elementos de balanceo libre son las cuerdas para escalar y las escalas de cuerda.

• Los elementos semiflexibles generalmente se fijan con más de un elemento de suspensión flexible. Los ejemplos de elementos semiflexibles incluyen los asientos de columpio tradicionales o una barra de trapecio.

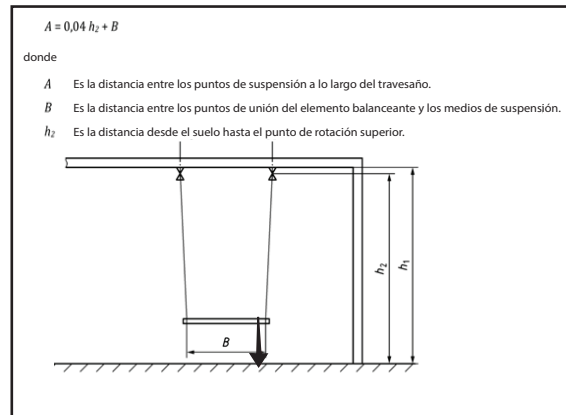

- La distancia mínima entre los elementos del columpio y el suelo deberá ser de 350 mm.

Una vez al mes durante la temporada de juego:

- Lubrique todas las piezas metálicas: Ponga las pinzas en línea para que abran y cierren fluidamente. Ponga la carraca en línea para que la operación de tensamiento sea fluida. Use una grasa ligera o aceite lubricante.
- Inspeccione las cubiertas protectoras.
- Compruebe las piezas móviles y realiza la prueba de tensión de carga.

Dos veces al mes durante la temporada de juego:

- Rastrille y compruebe la profundidad de los materiales de relleno suelto de las superficies protectoras para evitar su compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar según sea necesario.
- Al final de cada temporada de juego o cuando la temperatura baje de los 32° F (0° C): Inspeccione todas las piezas para detectar desgaste o daños. Reemplazar antes de la siguiente temporada de uso.
- Desmonte la instalación, limpie con jabón suave y agua, y almacénela en un lugar bajo techo.
- **Materiales de relleno suelto X.3.1.1:** Mantener una profundidad mínima de 9 pulgadas (23 cm.) de materiales de relleno suelto como mantillo o virutas de madera, fibra de madera contrachapada (EWF) o mantillo de hule triturado/reciclado para equipamientos de hasta 8 pies (2,5 m.) de altura; y 9 pulgadas (23 cms) de arena o grava para equipamientos de hasta 5 pies (1,5 m.) de altura. NOTA: Un nivel de llenado inicial de 12 pulgadas (30 cm.) se comprimirá a unas 9 pulgadas (23 cm.) con el tiempo. La superficie igualmente se compactará, desplazará y asentará, y se debería rellenar periódicamente para mantener una profundidad de al menos 9 pulgadas (23 cm.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y AVISO DEL PRODUCTO

La instalación y el uso de la línea TRÉLINES™ con sus trinquetes y otros equipos relacionados son potencialmente peligrosos. Cualquier persona que compre, instale o utilice los equipos de las líneas TRÉLINES™ deben:

- Obtenga capacitación e instrucciones sobre el uso adecuado y las precauciones de seguridad que siempre debe poner en práctica.
- Asegúrese de ejercer una supervisión e instrucción adecuadas (esto incluye el uso continuado de los procedimientos y equipos de seguridad) sobre usted mismo y los demás que usen el equipo.
- Compruebe que el equipo se encuentre en buen estado de mantenimiento y funcionamiento, y que se le haya hecho una inspección de daños antes de cada uso.
- Usted asume todos los riesgos y acepta ser completamente responsable de cualquier lesión (incluida la muerte) o daño que pueda ocurrir por su uso.


La información suministrada por LIFE IS BETTER OUTSIDE, ya sea impresa, electrónica o de otro tipo, no se debe considerar como instrucciones o consejos profesionales. Se anima a los usuarios de este equipo a buscar instrucción profesional en relación a preguntas específicas sobre uso, ubicación, instalación u otros aspectos de los cursos de capacitación y la Línea TRÉLINES™.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Los propietarios serán los responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

Instrucciones de desecho: Recicle su Línea TRÉLINES™ según las leyes locales, estatales o federales. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS DE PARQUES INFANTILES CPSC Y ASTM F1148.

CONTÁCTENOS SI TENE PREGUNTAS SOBRE SU PRODUCTO: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



Scansiona per
il video di
installazione!

5-99Y



A



G



H



B



C



D



I



J



E



F



K



N



L

TRELINES™

**NINJA
ADVENTURE KIT™**

Articolo n.
847117

ISTRUZIONI

IT

ATTENZIONE!
Solo ad uso domestico.

ATTENZIONE!
Per uso esclusivamente esterno.

ATTENZIONE!
ATTENZIONE AGLI ALBERI
AMMALATI: Non attaccare ad alberi
che non siano sani o che siano
danneggiati. Potrebbe non tenere,
rischiando seri infortuni o morte.

ATTENZIONE!
STRESS TEST DI CARICO
OBBLIGATORIO PER GLI ALBERI –
AD OGNI NUOVA STAGIONE!

ATTENZIONE!
SUPERVISIONE DI UN ADULTO
NECESSARIA!! C'E' IL RISCHIO DI
INFORTUNI SERI E MORTE.

ATTENZIONE!
MANUTENZIONE REGOLARE
OBBLIGATORIA!! I prodotti si
consuma col tempo a causa degli
agenti atmosferici, all'uso etc, e
possono causare seri infortuni
o morte.

CONTROLLI DI SICUREZZA SUL PRODOTTO ✓

- ☐ O produto deve ser desempacotado e montado por um adulto.
- ☐ Leia as instruções e as informações de aviso para garantir que está familiarizado com os riscos e as responsabilidades.
- ☐ Rimuovere il prodotto quando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Evita los daños causados por el clima y le permite comprobar la presencia de óxido, decoloración y su funcionamiento. Alarga la vida del producto.

**Sono ammessi al
massimo 3 bambini.
Peso massimo
consentito:
227 kg / 500 lbs**

•Montagem
•Teste obrigatório de carga de tensão
⚠️ AVISO



**LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI
PUO' RISULTARE IN INFORTUNI SERI O MORTE**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo BeilunZhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



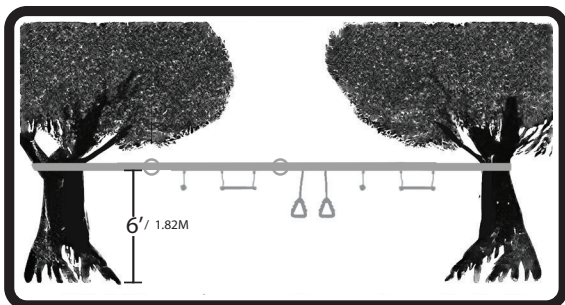


SCELTA DEL TRAGITTO

- **Terreno:** Livello a terra.
- **Superficie:** Non deve essere installato su superfici dure, reduce il rischio di infortuni alla testa.
- **Sicurezza:** Considera l'utilizzo di materiali morbidi.
- **Visibilità:** Tenere a vista dalla casa.

INSTALLA LA LINEA INTORNO AL PRIMO ALBERO


Attaccare l'estremità dell'anello intorno all'albero. Altezza suggerita 1.8 - 2.1 m.



Inserire le molle nell'anello.



Tirare le molle fino in fondo.



Creare un Taco a forma di (V) con la Linea in modo che essa esca piana. Tirare per bene.




Tirare la linea per stringere.



INSTALLA LE LINEE DELLE CLIP


Protezione laterale verso l'estremità dell'anello (F).




Schiacciare il tessuto della linea nel buco nel lato alto della Clip della linea (G).




Creare un anello dal lato più basso tirandolo.




Attaccare il moschettone all'anello.



Ripetere il processo su tutte le clip e farle scorrere per lasciare il giusto spazio.




Attaccare gli ostacoli al moschettone (B,C,I,J,L).



Ulteriori ostacoli come gli Anelli (K) non hanno bisogno di Clip, passano diretti attraverso le Linee.



INSTALLA IL CRICCHETTO SUL SECONDO ALBERO




Creare un Taco a forma di (V) con la Linea in modo che essa esca piana.



Avvolgere la linea del cricchetto intorno al secondo albero.



Tira la linea attraverso il cricchetto.




Scorrere la protezione dell'albero sulla linea del cricchetto e inserire il cricchetto attraverso l'anello.




Tira la linea per stringere.



Gira il cricchetto avanti e indietro per stringere la linea.



Linea della molla sotto il cricchetto.



Tira la cover del cricchetto sulla molla del cricchetto.



Chiudi.



Test di carico obbligatorio. Tirare la Linea per testarla alle due estremità.



MANUTENZIONE

• Riporre la linea al sicuro se non si usa per lunghi periodi in modo da evitare danni UV, danni del tempo, e uso inappropriato. Usare la borsa fornita ove riporre la linea, gli ostacoli e per conservare le istruzioni.

All'inizio di ogni nuova stagione:

- Ispezionare le coperture di sicurezza sulle viti, sui tubi, alle estremità e negli angoli. Sostituire se danneggiati.
- Esaminare le parti moventi per danni e ruggine. Sostituire se necessario.

STRESS TEST DI CARICO OBBLIGATORIO

• Utilizzando un peso di 250 libbre (113 kg) o persone di peso equivalente, fai che testino sospendendo il peso a 5 piedi (1,5 m) da ciascuna estremità della linea allo stesso tempo in modo che il peso totale sia di almeno 227 kg.

RILASCIARE IL CRICCHETTO



Alzare la maniglia del cricchetto, assicurarsi che la parte aperta sia verso l'alto.



Aprire completamente il cricchetto fino a quando è piano e parallelo alla linea.



Se il cricchetto non si allenta – tenere una mano sul cricchetto e tirare indietro l'asse con l'altra.



Stress test di carico obbligatorio sulla linea.

Ulteriori Avvertimenti di Sicurezza

- Spiegare ai bambini di non usare l'equipaggiamento in modi non previsti.
- Assicurarsi che i bambini sappiano di non scendere dall'attrezzatura quando in movimento.
- Non permettere ai bambini di indossare vestimenti larghi, cappucci e cordoncini, sciarpe, poncho o qualsiasi cosa connessa con le corde, per prevenire il rischio di strozzamento.
- Spiegare ai bambini di non attaccare cose all'attrezzatura che non siano parte della stessa, come corde, fili, guinzagli e catene, per prevenire il rischio di strozzamento.
- Incoraggiare i bambini a togliersi il casco della bici, o altri simili, prima di giocare sulle attrezzature.
- Vestire i bambini con scarpe che vestono della misura giusta e senza parti che fuoriescono, evitare flip-flops, sandal e simili per questioni di sicurezza.

STABILITA' LATERALE DEGLI ELEMENTI DI OSCILLAZIONE


- Mantenere lo spazio minimo tra gli elementi di oscillazione adiacenti e le altre strutture adiacenti

Spazio in millimetri tra:	Elementi a oscillazione libera	Elementi semi-flessibili	Elementi con sospensioni rigide	Strutture adiacente del dispositivo di oscillazione
Elementi a oscillazione libera	450	450	450	300
Elementi semi-flessibili	450	300	300	300
Elementi con sospensioni rigide	450	300	300	300

• Gli elementi a oscillazione libera sono di solito fissati con sospensione flessibile che permette all'utente di andare in diverse direzioni. Pensate ad esempio alle corder per arrampicarsi o alle altalene.

• Gli elementi semi-flessibili sono di solito fissati da più di una sospensione flessibile. Ad esempio le altalene tradizionali o la barra del trapezio

- Lo spazio minimo tra gli elementi di oscillazione e il terreno deve essere di 350 mm.

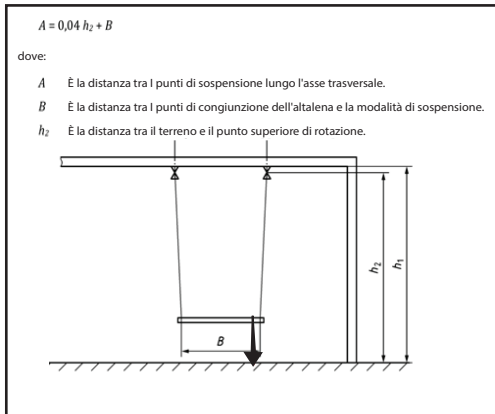

Una volta al mese durante la bella stagione:

- Lubrificare tutte le parti metalliche: le clips delle linee in modo che si aprano e chiudano perfettamente. Il cricchetto. Usare olio lubrificante.
- Ispezionare coperture protettive.
- Controllare le parti moventi e eseguire il Test di Carico.

Due volte al mese durante la stagione di gioco:

- Spianare e controllare la profondità dei materiali di riempimento di protezione della pavimentazione per prevenire la compattazione e mantenere profondità appropriata. Sostituire se necessario.
- Alla fine della stagione sportiva, o se la temperatura scende sotto i 32° F (0° C): Ispezionare tutte le parti per usura/danni. Sostituire prima della seguente stagione.
- Smontare l'attrezzatura, pulire con sapone gentile e acqua, immagazzinare in posto coperto.
- **X.3.1.1 Materiali di riempimento sfusi:** Mantenere profondità minima di 9 in. (23 cm) dei materiali di riempimento sfusi come legno o pacciamme, fibra di legno ingegnerizzato (EWF), o pacciamme a pezzetti riciclato per equipaggiamento fino a 8 piedi (2.5 m); e 9 in. (23 cm) o sabbia o ghiaia per equipaggiamento fino a 5 piedi (1.5 m). NOTA: Un livello iniziale di 12 piedi (30 cm) si comprime a circa 9 piedi (23 cm) di profondità col tempo. La pavimentazione si comprime e si muove con il tempo, deve essere riempita periodicamente per mantenere almeno una profondità di 9 piedi (23 cm).

LIBERATORIA E AVVERTENZE

L'installazione e uso di TRELINES™ con i cricchetti e gli altri dispositivi connessi sono potenzialmente pericolosi.
Il cliente che acquista, installa e usa l'equipaggiamento di TRELINES™ deve:

- Vedere le istruzioni su come usare propriamente e per le precauzioni di sicurezza
- Assicurarsi adeguata supervisione e istruzioni (incluso il continuo uso di appropriate procedure di sicurezza ed equipaggiamento) per se stessi e gli altri.
- Controllare che tutto l'equipaggiamento sia mantenuto correttamente e buone condizioni d'uso, ispezionato e pronto per l'uso.
- Ci si assume piena responsabilità per qualsiasi infortunio (incluso la morte) o danni come conseguenza dell'uso.


Tutte le informazioni fornite da LIFE IS BETTER OUTSIDE sia stampate che elettroniche o altro, non sono da considerarsi istruzioni o consigli professionali.
Gli utenti di questi equipaggiamenti sono incoraggiati a consultare istruzioni professionali riguardo domande specifiche sull'uso, il luogo, l'installazione e altri aspetti dei corsi e della linea di TRELINES™

Si prega di conservare queste istruzioni.

E' vostra responsabilità mantenere le etichette di avvertimento leggibili.

Istruzioni di disposizione: Riciclare le vostre TRELINES™ come da leggi Locali, Statali o Federali. IL PRODOTTO RISPETTA GLI STANDARD CPSC E ASTM F1148 DI EQUIPAGGIAMENTO PER AREA GIOCHI.

PER QUALSIASI DOMANDA SUL PRODOTTO SI PREGA DI CONTATTARCI: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



Faça scan para
ver o video de
instalação!

5-99Y




NINJA ADVENTURE KIT™

item #
847117

INSTRUÇÕES

PT

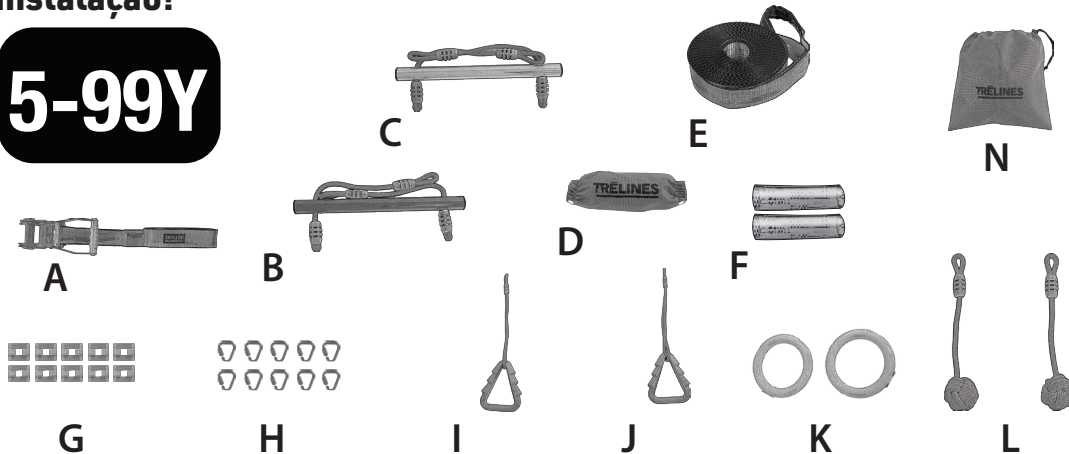

⚠️ AVISO!

Exclusivo para uso doméstico.

⚠️ AVISO!

Apenas para uso exterior.

⚠️ AVISO!

PERIGO DE ÁRVORE NÃO SAUDÁVEL- Não prenda ou utilize árvores que estejam doentes, pouco saudáveis ou danificadas. Podem ceder, causando ferimentos graves ou a morte.

⚠️ AVISO!

TESTE DE TENSÃO DE CARGA MANDATÓRIO PARA TESTAR AS ÁRVORES - TODAS AS TEMPORADAS!

⚠️ AVISO!

REQUER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO! PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

⚠️ AVISO!

É NECESSÁRIO MANUTENÇÃO REGULAR OBRIGATÓRIA! Produtos desgastados do tempo, por condições atmosféricas, etc, podem falhar e causar ferimentos graves ou morte.

LISTA DE PREPARAÇÃO E SEGURANÇA DO PRODUTO ✓


- ☐ O produto deve ser desempacotado e montado por um adulto.
- ☐ Leia as instruções e as informações de aviso para garantir que está familiarizado com os riscos e as responsabilidades.
- ☐ Retire o produto quando não for utilizado por um longo período de tempo. Previne danos do clima e permite que examine para sinais de ferrugem, descoloração e função. Prolonga a vida do produto.



•Montaggio

•Test obbligatorio di carico di sollecitazione

⚠️ AVVISO

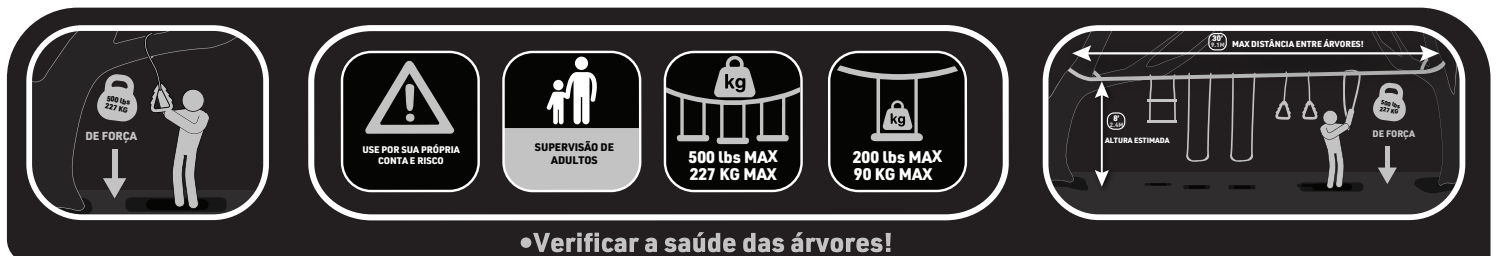

•Verificar a saúde das árvores!

**O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES
PODE RESULTAR EM PERIGO DE MORTE!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International AG
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
CA
Toynamics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



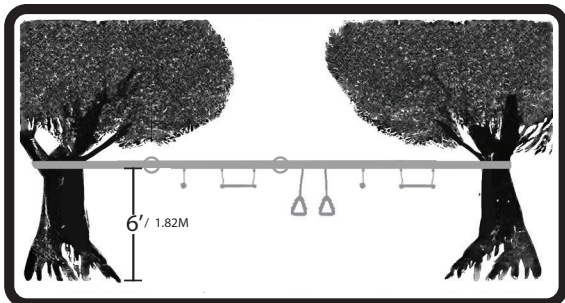



ESCOLHA DO PERCURSO

- **Ground Terrestre:** Ao nível do chão.
- **Superfície:** Evite superfícies duras, reduza o risco de ferimentos na cabeça.
- **Segurança:** Considere materiais almofadados.
- **Visibilidade:** Mantenha o equipamento à vista desde a sua casa.

INSTALE A LINHA EM VOLTA DA 1ª ÁRVORE

Envolve a fivela em loop em volta da árvore. Sugerida altura de 1,80-2,10 m.

Insira bobina pelo loop.



Puxe a bobina até ao fim.



Faça uma forma em V (tipo taco) com a linha para que a mesma saia a direito. Puxe para ficar firme.

Puxe a corda até esta esticar.




INSTALE CLIPES DE LINHA

Deslize protetor de linha (F) orientado para o final do loop.

Aperte o tecido da linha para o espaço no lado de cima do clipe da linha (G).

Crie uma fivela em loop através da parte inferior dos Clipres de Linha, puxando no meio.






Prender Mosquetão (H) à fivela em loop.


Repita o processo em todos os cliques e deslize cada um para ficarem espaçados.

Prender Obstáculos aos Mosquetões (B,C,I,J,L).

Obstáculos adicionais como Argolas (K) não necessitam de Clipres de Linha, passam simplesmente através da linha.



INSTALE ROQUETE EM 2ª ÁRVORE



Envolve a linha do roquete em volta da 2ª árvore.




Deslize o protetor da árvore para a linha do roquete e insira o roquete através do loop.



Faça uma forma em V (tipo taco) com a linha para que a mesma saia a direito.




Passe a linha através do roquete.




Puxe até ficar esticada.




Aperte o roquete, movendo-o para a frente e para trás até apertar a linha.



Enrole linha com bobina debaixo do roquete.



Estique a capa de roquete sobre a bobina e o roquete.



Feche rapidamente.



Teste de carga obrigatório. Puxe a linha para testar ambas as extremidades.



MANUTENÇÃO

• Armazene a linha quando não estiver em uso durante períodos de tempo extensos para prevenir danos com UV, atmosféricos e uso sem supervisão. Utilize o saco fornecido para armazenar linha, obstáculos e instruções de uso futuro.

Início de cada sessão de brincadeira:

• Inspeção as capas de proteção de porcas, tubos, extremidades e cantos. Substitua se danificado ou em falta.
• Examine as partes de movimento para certificar-se que não estão danificadas do uso, com ferrugem ou outros danos. Substitua conforme necessário.

DESEMPENHE TESTE DE TENSÃO DE CARGA OBRIGATÓRIO

• Usando um peso de 250 libras (113 kg) ou pessoas com peso equivalente, faça com que eles testem suspendendo o peso a 5 pés (1,5 m) de cada extremidade da linha ao mesmo tempo, de modo que o peso total seja de pelo menos 227 kg..

LIBERTE O ROQUETE



Levante o manipulador do roquete. Certifique-se que a viga está apontada para cima.



Abra o catraca completamente até que fique plano e paralelo à linha.



Se o roquete não libertar - use mão sobre o mesmo - a outra puxando o eixo.



Desempenhe teste de tensão de carga obrigatório para a linha.

Avisos de Segurança Adicionais

- Instrua as crianças para que não utilizem o equipamento de forma não apropriada.
- Avise as crianças para que não saiam do equipamento enquanto este estiver em movimento.
- Não permita que as crianças usem roupa ou acessórios como roupa larga, carapuço, colares, lenços, itens ligados com cordas, casacos e ponchos, uma vez que estes itens poderão provocar estrangulamento.
- Instrua as crianças para que não prendam itens ao equipamento do parque de diversões que não sejam especificamente desenhados para o efeito, como cordas de saltar, atacadores, trelas de animais, cabos e correntes, pois estes poderão provocar perigo de estrangulamento.
- Encoraje as crianças a remover capacetes de bicicleta ou outros desportos antes de brincar no equipamento de diversões.
- Prepare as crianças com sapatos adequados ao seu pé e fechados para a sua segurança, evite sandálias, chinelos e outro calçado semelhante.

ESTABILIDADE LATERAL DOS ELEMENTOS DE BALOIÇO


- A distância mínima entre elementos de balanço adjacentes e estruturas adjacentes.

Distância em milímetros entre:	Elementos de balanço livre	Elementos semi-flexíveis	Elementos com formas de suspensão rígidas	Estrutura adjacente de dispositivo de balanço
Elementos de balanço livre	450	450	450	300
Elementos semi-flexíveis	450	300	300	300
Elementos com formas de suspensão rígidas	450	300	300	300

• Os elementos de balanço livre, por norma, são fixados por meio de suspensão, permitindo que o utilizador balance em várias direções. Exemplos de elementos de balanço livre são cordas para escada e escadas de suspensão.

• Os elementos semi-flexíveis são normalmente utilizados por mais de um meio flexível de suspensão. Exemplos de elementos semi-flexíveis são os assentos de balanço tradicionais e a barra de trapézio.

- O mínimo de espaço entre os elementos do balanço e o chão deverá ser de 350 mm.

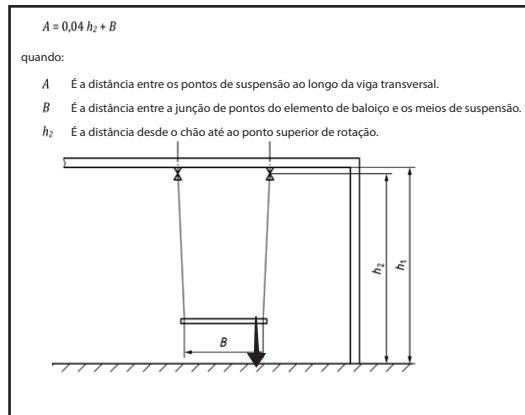

Uma vez por mês, durante a temporada de brincadeira:

- Lubrifique todas as partes metálicas: Clipes de linha para que abram e fechem com suavidade. Roquete da linha para um desempenho de fixação fluido. Utilize um óleo lubrificante ou gordura leve.
- Inspeccione as capas protetoras.
- Confirme as partes móveis e desempenhe teste de tensão de carga.

Duas vezes por mês na temporada de brincadeira:

- Remexa o solo, preparando-o, e confira que não há materiais de superfície de proteção com enchimento soltos para prevenir compactação e manter a profundidade apropriada. Substitua conforme necessário.
- No fim de cada temporada de brincadeira ou quando a temperatura descer os 0° C (32° F): Inspeccione todas as partes para sinais de uso/estrago. Substitua antes da próxima temporada de uso.
- Desmonte a estrutura, limpe com sabão suave e água e armazene no interior.
- **Materiais de Enchimento Solto X.3.1.1:** Mantenha a profundidade mínima de 23 cm (9 in) de materiais de enchimento solto, tais como farpas/cobertura de madeira, fibras de madeira artificiais (EVF) ou cobertura morta de borracha triturada/reciclada para equipamento em até 2,5 m (8 ft.) de altura; e 23 cm (9 in) de areia ou gravilha para o equipamento até 1,5 m (5 ft.) de altura. NOTA: Um enchimento inicial de 30 cm (12 in) será comprimido para até 23 cm (9 in) de profundidade na superfície com o passar do tempo. A superfície também irá compactar, deslocar-se e assentar e deverá ser preenchida periodicamente para manter, no mínimo, 23 cm (9 in) de profundidade.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AVISO DO PRODUTO

A instalação e o uso da Linha TRÉLINES™ com os seus roquetes e outro equipamento relacionado é potencialmente perigoso. Qualquer indivíduo que adquira, instale ou utilize o equipamento das linhas TRÉLINES™ deverá:

- Obtenha formação e instruções sobre o uso adequado e as precauções de segurança a pôr sempre em prática.
- Assegure supervisão e instrução adequada e precisa (incluindo o uso contínuo do equipamento e dos procedimentos de segurança apropriados) para eles próprios e para outros que utilizem o equipamento.
- Verifique que todo o equipamento tem manutenção, está em boas condições de funcionamento e é inspecionado para averiguar se existem danos antes de cada utilização.
- Irá assumir todos os riscos e aceitar em absoluto toda a responsabilidade no caso de algum dano corporal (incluindo morte) ou danos que extraviem que possam resultar da utilização.

Toda a informação fornecida pela LIFE IS BETTER OUTSIDE, seja impressa, eletrónica ou em outro formato, não deverá ser considerada como instrução profissional ou conselho. Os utilizadores deste equipamento são encorajados a procurar instrução profissional sobre o uso, a localização, a instalação e outros aspetos dos cursos de formação e da Linha TRÉLINES™

Pedimos-lhe que guarde essas instruções para referência futura.

Os proprietários deverão reponsabilizar-se pela manutenção da legibilidade dos rótulos de aviso.

Instruções de descarte: Recicle a sua Linha TRÉLINES™ de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM TODOS OS PADRÕES CPSC e ASTM F1148 PARA EQUIPAMENTO DE DIVERSÕES DO LAR.

EM CASO DE DÚVIDAS OU QUESTÕES RELACIONADAS COM O SEU PRODUTO POR FAVOR CONTACTE-NOS:

1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM