



ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Scan for
installation
Video!

5-99Y



INSTRUCTIONS EN

WARNING!
Domestic use Only.

WARNING!
Outdoor Use Only.

WARNING!
UNHEALTHY TREE HAZARD-
Do not attach to or use a tree that is diseased, unhealthy, or damaged. It may fail, causing serious injury or death.

WARNING!
MANDATORY LOAD TEST
TO TEST TREES - SEASONALLY!

WARNING!
ADULT SUPERVISION REQUIRED!
SERIOUS INJURY OR DEATH MAY
RESULT.

WARNING!
MANDATORY REGULAR
MAINTENANCE NEEDED!!
Products wear out over time due to
weathering, use, etc.

PRODUCT SAFETY SET UP CHECKLIST ✓


- ☐ Product should be unpacked and assembled by an adult.
- ☐ Read the instructions and warning statements to make sure you are familiar of the risks and responsibilities.
- ☐ Remove product in winter. Prevents weather damage and lets you check for rust, discoloration, and function. Extends product life.

•Set Up

•Mandatory Stress Load test

WARNING

•Check for tree health!

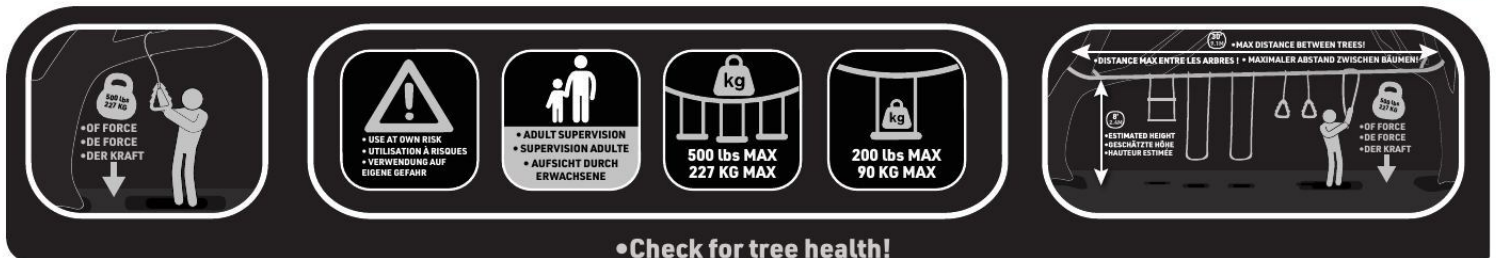

**FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS COULD
RESULT IN SERIOUS INJURY!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com


Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED

Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TREelines.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



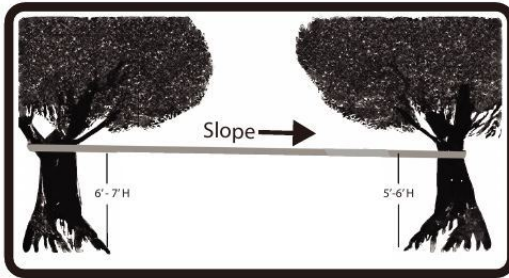


CHOOSING THE COURSE


- **Ground:** Level ground.
- **Surface:** Avoid hard surfaces, reduce head injury risk.
- **Safety:** Consider cushioning materials.
- **Visibility:** Keep it in sight from your house.

INSTALL LINE AROUND 1ST TREE


Wrap Loop end around the tree.
Suggested height 6-7ft.



Insert coil through Loop.



Pull Coil all the way through.



Make a Taco (V) shape with the Line so that the Line comes out flat. Pull tight.




Slide the (D) Roller Stopper onto the end of the line.



INSTALL RATCHET ON 2ND TREE

Wrap Ratchet Line around
2nd tree install 5-6'.



Slide Tree Protector on to Ratchet line
and insert Ratchet through loop.




Make a Taco (V) Shape with the
Line so that the Line comes out flat.



Bring the end of the Line
up to the Ratchet.




Feed Line through the Ratchet.




Pull the end of the Line
through the Ratchet to tighten.



Then Crank the Ratchet to further
tighten the Line.



INSTALL ROLLER AND T-BAR



Slide Roller up and down the Line.
Test the speed & slope with the
weight of child.



Attach Roller.



Mandatory Load Test
Pull on Line to test it on both ends.



Attach Carabiner to Roller.




Tighten Carabiner.



INSTALL RATCHET COVER



Coil Line under Ratchet.



Stretch Ratchet Cover over coil
and Ratchet.



Snap it closed.



MAINTENANCE


- Store the line when not in use for extended periods to prevent UV damage, weathering, and unsupervised usage. Use the provided bag to store line, obstacles, and instructions for future use.

Beginning of Each Play Season:

- Inspect protective coverings on bolts, pipes, edges, and corners. Replace if damaged or missing.
- Examine moving parts for wear, rust, or damage. Replace as required.

MANDATORY LOAD STRESS TEST YOUR LINE

- Using either a 200 Lbs (90 Kg) weight or person, have them test by suspending the weight 5 ft. (1.5 m) from each end of the line.



Mandatory Load Test the Line.



RELEASE RATCHET

Lift the Ratchet Handle. Make sure open
slot is pointing up.



Open Ratchet all the way until it is flat and
parallel to the line.



If ratchet does not release - use hand on
ratchet - the other pulling back the axle.



Additional Safety Warnings

- Instruct children not to use the equipment in a manner other than intended.
- Warn children not to dismount from equipment while it is in motion.
- Do not allow children to wear items such as loose-fitting clothing, hood and neck drawstrings, scarves, cord-connected items, capes, and ponchos, as these items can cause strangulation.
- Instruct children not to attach items to the playground equipment that are not specifically designed for use with the equipment, such as jump ropes, clotheslines, pet leashes, cables, and chains, as they may pose a strangulation hazard.
- Encourage children to remove bike or sports helmets before playing on the playground equipment.
- Dress children in well-fitting, fully enclosed footwear for safety, avoid clogs, flip-flops, and sandals

LATERAL STABILITY OF SWING ELEMENTS


- The minimum clearance between adjacent swing elements, and adjacent structures

Clearances in millimetres between:	Free-swinging elements ^a	Semi-flexible elements ^b	Elements with rigid means of suspension	Adjacent structure of swing device
Free-swinging elements ^a	450	450	450	300
Semi-flexible elements ^b	450	300	300	300
Elements with rigid means of suspension	450	300	300	300

^a Free-swinging elements are usually fixed by one flexible means of suspension allowing the user to swing in various directions. Examples for free-swinging elements are ropes for climbing and monkey swings.

^b Semi-flexible elements are usually fixed by more than one flexible means of suspension. Examples for semi-flexible elements are traditional swing seats or a trapeze bar.

- The minimum clearance between swing elements and the ground shall be 350 mm.

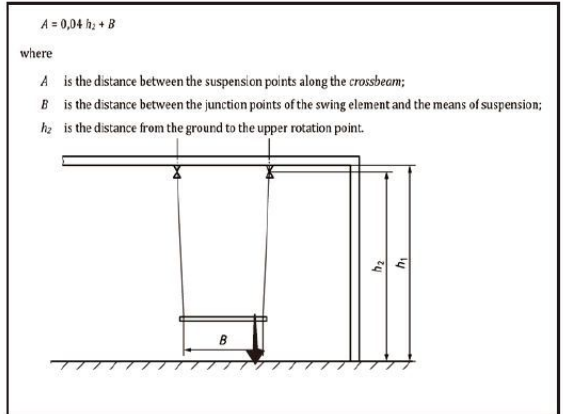

Once a month during play season:

- Lubricate all metallic parts: Line clips so they open and close smoothly. Line ratchet for smooth tightening operation. Use a light grease or lubricating oil.
- Inspect protective coverings.
- Check moving parts and perform the Load Stress test.

Twice a month during play season:

- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 32° F (0° C): Inspect all parts for wear/damage. Replace before next season of use.
- Take down the setup, clean with mild soap and water, and store indoors.
- **X.3.1.1 Loose-Fill Materials:** Maintain a minimum depth of 9 in. (23 cm) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWf), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 8 ft. (2.5 m) high; and 9 in. (23 cm) of sand or pea gravel for equipment up to 5 ft. (1.5 m) high. NOTE: An initial fill level of 12 in. (30 cm) will compress to about a 9 in. (23 cm) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain a least a 9 in.(23 cm) depth.

PRODUCT DISCLAIMER & NOTICE

The installation and use of the TRELINES™ Line with their ratchets and other related gear are potentially hazardous. Any person purchasing, installing or using equipment from TRELINES™ Lines must:

- Obtain training and instruction regarding proper use and safety precautions to always practice.
- Ensure proper & adequate supervision and instruction (this include the continuous use of appropriate safety procedures & equipment) for themselves and others using the equipment;
- Check that all equipment is maintained, in good working order and inspected for damage prior to each use.
- You assume all risks and accept full responsibility for any injury (including death) or damages that may occur from its use.

All the information provided by LIFE IS BETTER OUTSIDE either printed, electronic or other, is not to be considered professional instruction or advice. Users of this equipment are encouraged to seek professional instruction regarding specific questions about usage, location, installation or other aspects of training courses and TRELINES™ Line

Please save these instructions for future reference.

Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.

Disposal instructions: Recycle your TRELINES™ Line according to Local, State or Federal Laws. PRODUCT COMPLIES WITH ALL CPSC & ASTM F1148 HOME PLAYGROUND EQUIPMENT STANDARDS.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR PRODUCT

PLEASE CONTACT US: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM

LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada



Toynomics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynomics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED

Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM





ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Rechercher la
vidéo d'installation

INSTRUCTIONS FR

5-99Y



AVERTISSEMENT!
Pour usage domestique uniquement.

AVERTISSEMENT!
Pour une utilisation en extérieur
uniquement.

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que les arbres sur
lesquels vous attachez les produits
Trelines sont en bonne santé et
non malades ou prêts à tomber.

AVERTISSEMENT!
Test de charge obligatoire de
produits Trelines pour s'assurer
de leur bon maintien par les arbres.

AVERTISSEMENT!
Surveillance d'un adulte requise
pour éviter tout risque de blessures.

AVERTISSEMENT!
Entretien régulier obligatoire
nécessaire. Les produits
peuvent s'user avec le temps en
raison des intempéries,
de l'utilisation, etc.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

- ☐ Contrôle et sécurité des produits
- ☐ Le produit doit être déballé, installé et assemblé par un adulte.
- ☐ Lisez les instructions et mises en garde pour prévenir des éventuels risques.
- ☐ Retirez le produit Trelines en hiver pour prévenir des dommages causés par les intempéries. Cela permet de vérifier la rouille, la décoloration et le fonctionnement. Prolonge la durée de vie du produit.

• Installation

• Test de contrainte obligatoire

⚠ AVERTISSEMENT



• Vérifiez l'état de santé des arbres!

LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT
ENTRAÎNER UN RISQUE DE BLESSURES.



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



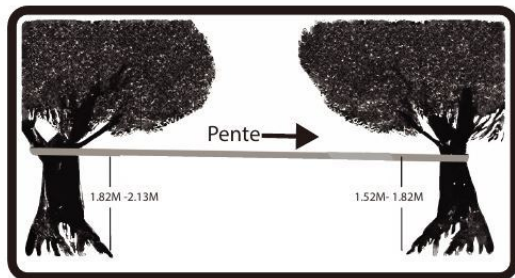


CHOIX DU COURS

- **Sol** : Sol plat.
- **Surface** : Évitez les surfaces dures, réduisez le risque de blessure à la tête.
- **Sécurité** : Réfléchissez aux matériaux de rembourrage.
- **Visibilité** : Assurez-vous que vous pouvez le voir de chez vous.

INSTALLER LE CLIQUET SUR LE 2E ARBRE


Enroulez le bout de la boucle autour de l'arbre. Hauteur suggérée de 1.80 - 2.10M.




Insérez la bobine dans la boucle.



Tirez la bobine hors du trou.



Faites une forme de Taco (V) avec la ligne pour que la ligne ressorte à plat. Tirez fermement..




Faites glisser la butée à galet (D) du bout de la corde.



INSTALLER LE CLIQUET SUR LE 2E ARBRE

Enroulez la ligne de cliquet autour du de l'installation de 5 à 6 pi du 2e arbre.



Faites glisser le protecteur d'arbre sur la corde à cliquet et insérez le cliquet dans la boucle.




Faites un (V) avec la ligne de sorte que la ligne ressorte à plat.



Amenez l'embout de la corde jusqu'au cliquet.




Faites passer le conduit dans l'ouverture du cliquet.




Tirez l'extrémité de la corde à travers le cliquet pour serrer.



Actionnez le cliquet d'avant en arrière pour serrer la corde.



POSER LE GALET ET LA BARRE EN T.




Fixez le galet.



Fixez le mousqueton au galet.




Serrer le mousqueton.




Faites glisser le galet vers le haut et le bas de la corde. Faire un essai de la vitesse et la pente avec le poids de l'enfant.




Test de charge obligatoire. Tirez sur la corde pour la tester aux deux extrémités.




INSTALLER LE COUVERCLE DU CLIQUET



Corde de la bobine sous cliquet.



Étirez le couvercle du cliquet sur la bobine et le cliquet.



Enclenchez-le.



ENTRETIEN:


- Rangez la ligne lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période pour éviter les dommages causés par les UV, les intempéries et une utilisation non supervisée.
- Utilisez le sac fourni avec pour ranger la ligne, les accessoires et les instructions.

Début de chaque session de jeu :

- Inspectez les revêtements de protection des boulons, du plastique et des cordes. Remplacez-les s'ils sont endommagés ou manquants.
- Examinez les pièces mobiles pour détecter toute usure, rouille ou dommage. Remplacez-les si nécessaire.

TEST DE CONTRAINTE DE CHARGE OBLIGATOIRE POUR VOTRE LIGNE.

À l'aide d'un poids de 200 lb (90 kg) ou d'une personne, faites-les tester en suspendant le poids à 5 pi (1,5 m) de chaque extrémité de la ligne.



Test de contrainte de charge obligatoire pour votre ligneman.



LIBÉRATION DU CLIQUET

Soulevez la poignée. Assurez-vous que la fente ouverte est orientée vers le haut.



Ouvrir complètement le rochet jusqu'à ce qu'il soit plat et parallèle à la corde.



Si le rochet ne se libère pas, utilisez la main du cliquet, l'autre tirant vers l'arrière.



Avertissements de sécurité supplémentaires

- Demandez aux enfants de ne pas utiliser l'équipement d'une manière autre que prévue.
- Avertissez les enfants de ne pas descendre de l'équipement lorsqu'il est en mouvement.
- Ne laissez pas les enfants porter des articles tels que des vêtements amples, des cordons de serrage pour la capuche et le cou, des foulards, des articles reliés par des cordons, des capes et des ponchos, car ces articles peuvent provoquer un étranglement.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement de terrain de jeu des objets qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec l'équipement, tels que des cordes à sauter, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, des câbles et des chaînes, car ils peuvent présenter un risque d'étranglement.
- Encouragez les enfants à retirer leur casque de vélo ou de sport avant de jouer sur l'équipement du terrain de jeu.
- Habillez les enfants avec des chaussures bien ajustées et entièrement fermées pour plus de sécurité. Évitez les sabots, les tongs et les sandales.

STABILITÉ LATÉRALE DES ÉLÉMENTS PIVOTANTS

Le dégagement minimum entre les éléments pivotants adjacents et les structures adjacentes

	Éléments pivotants libres	Éléments semi-flexibles	Éléments à moyens de suspension rigides	Structures adjacentes
Éléments pivotants libres	450	450	450	300
Éléments semi-flexibles	450	300	300	300
Éléments à moyens de suspension rigides	450	300	300	300

• Les éléments pivotants libres sont généralement fixés par un moyen de suspension flexible permettant à l'utilisateur de se balancer dans diverses directions. Des exemples d'éléments à oscillation libre sont les cordes pour l'escalade et les balançoires à singe.

• Les éléments semi-flexibles sont généralement fixés par plusieurs moyens de suspension flexibles. Des exemples d'éléments semi-flexibles sont les balançoires traditionnelles ou une barre trapèze.

La distance minimale entre les éléments pivotants et le sol doit être de 350 mm.

Une fois par mois pendant la saison de jeu :

- Lubrifiez toutes les pièces métalliques : alignez les pinces pour qu'elles s'ouvrent et se ferment en douceur. Cliquet de sangle pour une opération de serrage en douceur. Utilisez une graisse légère ou une huile lubrifiante.
- Inspectez les revêtements de protection.
- Vérifiez les pièces mobiles et effectuez l'essai de charge.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu :

- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de revêtement de protection en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32° F (0° C) : Inspectez toutes les pièces pour déceler usure/dommages. Remplacez avant la prochaine saison d'utilisation.
- À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 32° F (0° C) : Inspectez toutes les pièces pour détecter toute usure ou tout dommage. Remplacez-les avant la prochaine saison d'utilisation.
- Démontez l'installation, nettoyez-la avec de l'eau et du savon doux et rangez-la à l'intérieur.

X.3.1.1 Matériaux en vrac : Maintenir une profondeur minimale de 9 po (23 cm) de matériaux en vrac tels que du paillis/copeaux de bois, de produit de bois d'ingénierie ou du paillis de caoutchouc décheté/recyclé pour l'équipement jusqu'à 8 pi (2,5 m) de hauteur ; et 9 po (23 cm) de sable ou de gravier pour les équipements jusqu'à 5 pi (1,5 m) de hauteur. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LE PRODUIT ET AVIS

L'installation et l'utilisation de la sangle TRÉLINES™ avec leurs cliquets et autres équipements associés sont potentiellement dangereuses. Toute personne achetant, installant ou utilisant un équipement de la sangle pour TRÉLINES™ doit :

- Obtenir une formation et des instructions concernant l'utilisation appropriée et les précautions de sécurité à toujours pratiquer.
- Assurer une supervision et des instructions appropriées et adéquates (cela inclut l'utilisation continue de procédures et d'équipements de sécurité appropriés) pour eux-mêmes et pour les autres utilisateurs de l'équipement ;
- Vérifier que tout l'équipement est entretenu, en bon état de fonctionnement et inspecté pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.
- Vous assumez tous les risques et acceptez l'entière responsabilité de toute blessure ou dommage pouvant survenir à la suite de son utilisation.

Toutes les informations fournies par LIFE IS BETTER OUTSIDE, qu'elles soient imprimées, électroniques ou autres, ne doivent pas être considérées comme des instructions ou des conseils professionnels. Les utilisateurs de cet équipement sont encouragés à rechercher des instructions professionnelles concernant des questions spécifiques concernant l'utilisation, l'emplacement, l'installation ou d'autres aspects des cours de formation et de la sangle TRÉLINES™


Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

Les propriétaires sont responsables du maintien de la lisibilité des étiquettes d'avertissement.

Instructions d'élimination : Recyclez votre sangle TRÉLINES™ conformément aux lois locales, étatiques ou fédérales. LE PRODUIT EST CONFORME À TOUTES LES NORMES CPSC ET ASTM F1148 SUR L'ÉQUIPEMENT DES TERRAINS DE JEUX À DOMICILE.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE PRODUIT

VEUILLEZ NOUS CONTACTER : 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM

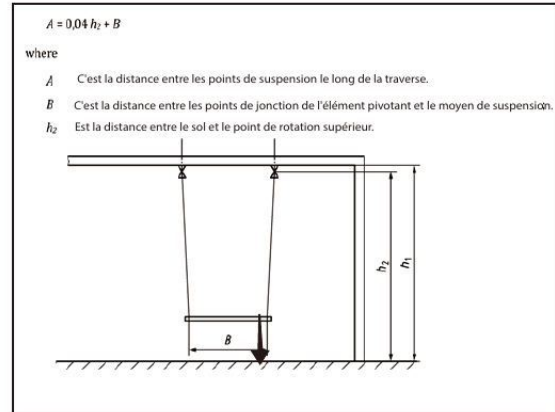




ROLLER ADVENTURE LINE

item #
847119

Video zur Suche
nach Installation

ANWEISUNGEN DE

5-99Y

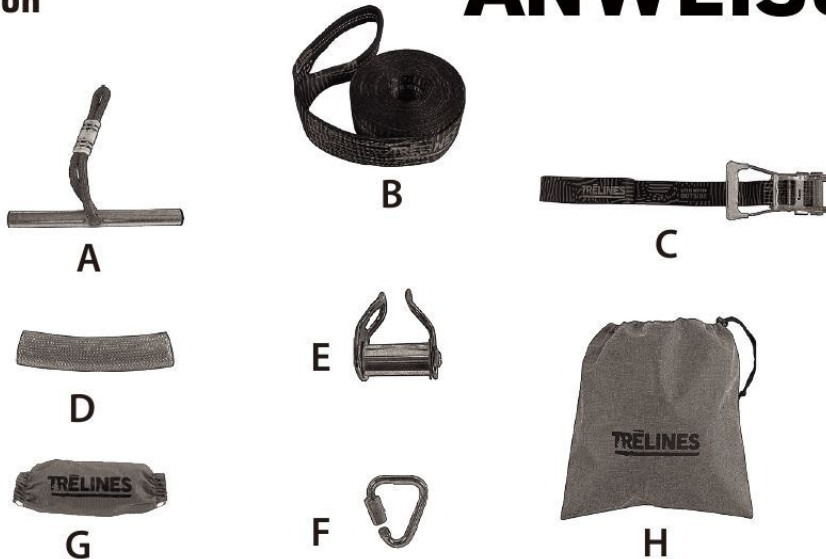

⚠️ WARNUNG!
Nur für den häuslichen Gebrauch.

⚠️ WARNUNG!
Nur für den Außenbereich.

⚠️ WARNUNG!
GEFAHR BEI UNGESUNDEM BAUM
Darf nicht an einem kranken,
ungesunden oder beschädigten
Baum befestigt oder verwendet
werden. Er könnte brechen, was zu
schweren Verletzungen oder zum
Tod führen könnte.

⚠️ WARNUNG!
OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST
ZUR PRÜFUNG VON BÄUMEN, SITZEN,
SEILEN - SAISONAL!

⚠️ WARNUNG!
BEAUFSICHTIGUNG DURCH
ERWACHSENE ERFORDERLICH!
Könnte ansonsten schwere
Verletzungen oder Tod zur Folge haben

⚠️ WARNUNG!
OBLIGATORISCHE REGELMÄSSIGE
WARTUNG ERFORDERLICH!
Produkte verschleßen im Laufe der
Zeit aufgrund von
Witterungseinflüssen, Gebrauch usw.


PRODUKTSICHERHEITS-CHECKLISTE ☒

- ☐ Das Produkt sollte von einem Erwachsenen ausgepackt und zusammengebaut werden.
- ☐ Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise, um sicherzustellen, dass Sie mit den Risiken und Verantwortlichkeiten vertraut sind.
- ☐ Entfernen Sie das Produkt im Winter. Dies verhindert Witterungsschäden und ermöglicht die Überprüfung auf Rost, Verfärbungen und Funktion. Verlängert die Lebensdauer des Produkts.

•Aufstellen

•Obligatorischer Belastungstest

⚠️WARNUNG

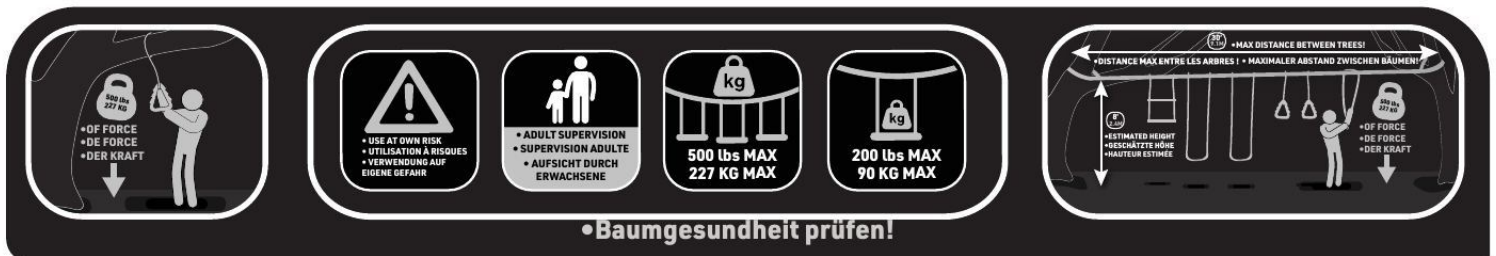

•Baumgesundheit prüfen!

**DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
Toynamics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED

Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TREelines.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED







WAHL DES KURSES


- **Boden:** Ebener Boden.
- **Oberfläche:** Vermeiden Sie harte Oberflächen, verringern Sie das Risiko von Kopfverletzungen.
- **Sicherheit:** Nutzen Sie dämpfende Materialien.
- **Sichtbarkeit:** Bringen Sie die Line in Sichtweite Ihres Hauses an.

INSTALLIEREN SIE LINIE UM DEN 1. BAUM

Wickeln Sie das Ende der Schlaufe um den Baum. Empfohlene Höhe 1.8 - 2.1 M.



Spule durch Loop einführen.



Ziehen Sie die Spule ganz durch.



Bilden Sie mit der Line eine V-Form, so dass die Line flach herauskommt. Ziehen Sie sie fest.




Schieben Sie den (D) Rollenstopper auf das Ende der Schnur.



RATSCHEN AM 2. BAUM ANBRINGEN

Wickeln Sie das Ende der Schlaufe um den Baum. Empfohlene Höhe 1.8 - 2.1 M.



Schieben Sie den Baumschutz auf die Ratschenschnur und führen Sie die Ratsche durch die Schlaufe ein.



Bilden Sie mit der Line eine V-Form, so dass die Line flach herauskommt. Ziehen Sie sie fest.




Bringt das Ende der Linie nach Ratchet.




Führen Sie die Schnur durch den Spalt in der Ratsche. Achte darauf, dass Ratchet nach unten zeigt.



Kurbeln Sie die Ratsche hin und her, um die Leine festzuziehen.



ROLLE UND T-STÜCK EINBAUEN



Schieben Sie den Roller die Linie auf und ab. Testen Sie die Geschwindigkeit und Steigung mit dem Gewicht des Kindes.



Rolle anbringen.




Obligatorischer Belastungstest. Ziehen Sie an der Linie, um sie an beiden Enden zu testen.



Karabiner an der Rolle befestigen.




Karabiner festziehen.



RATSCHENABDECKUNG EINBAUEN



Wickeln Sie die Linie unter die Ratsche.



Ratschenabdeckung über Spule und Ratsche spannen.



Verschließen.



WARTUNG:

- Verstauen Sie die Line, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, um UV-Schäden, Verwitterung und unbeaufsichtigte Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Tasche, um die Line, die Hindernisse und die Anweisungen für den späteren Gebrauch aufzubewahren.

Zu Beginn jeder Spielsaison:

- Überprüfen Sie die Schutzabdeckungen an Schrauben, Kunststoffen und Seilen. Ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Teile.
- Untersuchen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß, Rost oder Schäden. Ersetzen Sie sie nach Bedarf.

OBLIGATORISCHER BELASTUNGSTEST FÜR IHRE LINE:

- Verwenden Sie entweder ein Gewicht von 90 kg oder eine Person und lassen Sie sie das Gewicht 1,5 m von jedem Ende der Line entfernt aufhängen.

RATSCHEN:


Heben Sie den Ratschengriff an. Stellen Sie sicher, dass der offene Schlitz nach oben zeigt.



Öffnen Sie die Ratsche ganz, bis sie flach und parallel zur Leine liegt.



Wenn sich die Ratsche nicht löst - verwenden Sie eine Hand an der Ratsche und ziehen Sie die Achse mit der anderen zurück.



Obligatorischer Belastungstest ihrer Leitung



Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Weisen Sie Kinder an, die Geräte nur auf die vorgesehene Weise zu benutzen.
- Warnen Sie Kinder, nicht von einem in Bewegung befindlichen Gerät abzustiegen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, lose sitzende Kleidung, Kapuzen- und Kordelzüge, Schals, mit Schnur verbundene Gegenstände, Umhänge oder Ponchos zu tragen, da solche Gegenstände Strangulation verursachen können.
- Weisen Sie Kinder an, keine Gegenstände an den Spielgeräten anzubringen, die nicht speziell für die Verwendung mit den Geräten entwickelt wurden, wie etwa Springseile, Wäscheleinen, Haustierleinen, Kabel und Ketten, da auch diese eine Strangulationsgefahr darstellen können.
- Ermutigen Sie Kinder, vor dem Besteigen der Spielgeräte Fahrrad- und Sporthelme zu entfernen.
- Ziehen Sie Ihren Kindern aus Sicherheitsgründen gut sitzende, vollständig geschlossene Schuhe an, vermeiden Sie Clogs, Flip-Flops und Sandalen.

SEITENSTABILITÄT DER SCHAUKELELEMENTE


Der Mindestabstand zwischen benachbarten Schaukelelementen und benachbarten Strukturen

	Freischwinge Elemente	Halbflexible Elemente	Elemente mit starren Aufhängungsmitteln	Angrenzende Strukturen
Freischwinge Elemente	450	450	450	300
Halbflexible Elemente	450	300	300	300
Elemente mit starren Aufhängvorrichtungen	450	300	300	300

• Freischwinge Elemente werden normalerweise mit einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt, die es dem Benutzer ermöglicht, in verschiedene Richtungen zu schwingen. Beispiele für freischwinge Elemente sind Kletterseile und Affenschaukeln.

• Halbflexible Elemente werden in der Regel mit mehr als einer flexiblen Aufhängvorrichtung befestigt. Beispiele für halbflexible Elemente sind traditionelle Schaukeln und Trapezstangen.

Der Mindestabstand zwischen den Schaukelelementen und dem Boden muss 350 mm betragen.

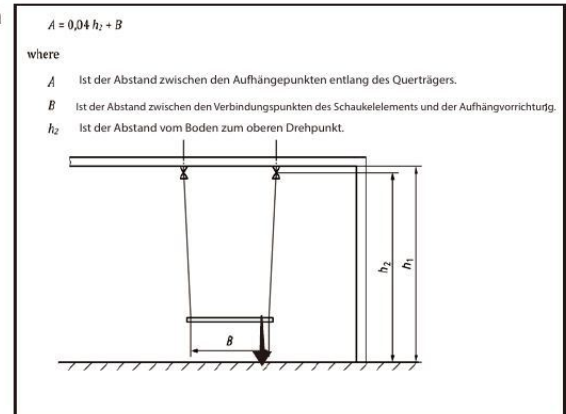

Einmal im Monat während der Spielsaison:

- Schmieren Sie alle metallischen Teile: Legen Sie die Clips so an, dass sie sich leicht öffnen und schließen lassen. Schmieren Sie die Ratsche, um ein reibungsloses Anziehen zu gewährleisten. Verwenden Sie dünnes Fett oder Schmieröl.
- Schutzabdeckungen prüfen.
- Prüfen Sie die beweglichen Teile und führen Sie den Lastbelastungstest durch.

Zweimal im Monat während der Spielsaison:

- Testen und überprüfen Sie die Tiefe der lose gefüllten Schutzbelagsmaterialien, um Verdichtung zu verhindern und eine angemessene Tiefe zu erhalten. Bei Bedarf ersetzen.
- Am Ende jeder Spielsaison oder wenn die Temperatur unter 0° C (32° F) sinkt: Überprüfen Sie alle Teile auf Verschleiß/Beschädigung Vor der nächsten Nutzungssaison auswechseln.
- Nehmen Sie das Gerät ab, reinigen Sie es mit milder Seife und Wasser und lagern Sie es im Innenbereich.

- **X.3.1.1 Loses Füllmaterial:** Halten Sie eine Mindestdiefe von 23 cm für loses Füllmaterial wie etwa Holzmulch/Späne, technische Holzfasern (EWF) oder geschredderten/recyclten Gummimulch bei Geräten von bis zu 2,5 m (8 Fuß) ein, sowie 9 Zoll (23 cm) Sand oder Erbsenkies bei Geräten bis zu 1,5 m (5 Fuß). HINWEIS: Ein anfänglicher Füllstand von .

PRODUKT-HAFTUNGS-AUSSCHLUSS & HINWEIS

Die Installation und Verwendung der TRELLINES™-Linie mit ihren Ratschen und anderen verwandten Geräten ist potenziell gefährlich. Jede Person, die Ausrüstung von TRELLINES™ Line kauft, installiert oder verwendet, muss:

- Sich in Bezug auf die ordnungsgemäße Verwendung schulen und unterweisen lassen sowie die Sicherheitsvorkehrungen stets befolgen.
- Eine ordnungsgemäße und angemessene Überwachung und Unterweisung (einschließlich der kontinuierlichen Verwendung geeigneter Sicherheitsverfahren und -geräte) für sich selbst und andere, die das Gerät verwenden, sicherstellen;
- Sich vor jedem Gebrauch vergewissern, dass alle Geräte gewartet wurden, in einwandfreiem Zustand sind und auf Beschädigungen überprüft wurden.
- Alle Risiken und die volle Verantwortung für Verletzungen (einschließlich Tod) oder Schäden übernehmen, die durch die Verwendung dieser Geräte entstehen können.

Informationen, die von LIFE IS BETTER OUTSIDE gedruckt, elektronisch oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden, gelten nicht als professionelle Anweisungen oder zur Beratung. Benutzer dieses Geräts werden aufgefordert, professionelle Anweisungen zu spezifischen Fragen zur Verwendung, zum Standort, zur Installation oder zu anderen Aspekten von Schulungskursen und der TRELLINES™ -Linie einzuholen.

Entsorgungshinweise: Recyceln Sie Ihre TRELLINES™ -Linie gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen. DAS PRODUKT ENTSPRICHT ALLEN CPSC- UND ASTM F1148-STANDARDS FÜR HEIMSPIELGERÄTE.

WENN SIE FRAGEN ZU IHREM PRODUKT HABEN

KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE ÜBER 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



Escanear para
ver el vídeo
de instalación

5-99Y



ROLLER ADVENTURE LINE

elemento #
847119

INSTRUCCIONES

ES



¡ADVERTENCIA!
Sólo para uso doméstico.

¡ADVERTENCIA!
Sólo para uso en exteriores.

¡ADVERTENCIA!
PELIGRO POR ÁRBOL ENFERMO-
No se acople ni use un árbol que
esté enfermo, malsano o dañado.
Puede romperse, provocando
lesiones serias o la muerte.

¡ADVERTENCIA!
PRUEBA DE CARGA OBLIGATORIA
PARA PROBAR LOS ÁRBOLES -
¡CADA TEMPORADA!

¡ADVERTENCIA!
¡SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE
UN ADULTO! PUEDE CAUSAR
LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

¡ADVERTENCIA!
¡ES NECESARIO REALIZAR UN
MANTENIMIENTO PERIÓDICO
OBLIGATORIO! Los productos se
desgastan con el tiempo debido a
efectos de la intemperie, al uso, etc.,
y pueden tener fallos que provoquen
lesiones graves o la muerte.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- ☐ El producto debe ser desembalado y montado por un adulto.
- ☐ Lea las instrucciones y avisos de advertencia para asegurarse de que está familiarizado con los riesgos y las responsabilidades.
- ☐ Retire el producto en invierno. Evita los daños causados por el clima y le permite comprobar la presencia de óxido, decoloración y su funcionamiento. Alarga la vida del producto.

•Montaje

•Prueba obligatoria de carga por esfuerzo

⚠ADVERTENCIA



•Revisar la salud de los árboles!

**¡NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE TRAER
COMO RESULTADO UNA LESIÓN GRAVE!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
Toynamics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED



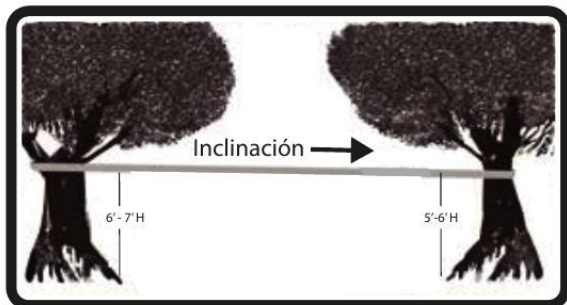


ELECCIÓN DE LA PISTA

- **Suelo:** Suelo plano.
- **Superficie:** Evite las superficies duras, disminuya los riesgos de lesiones de cabeza.
- **Seguridad:** Piense en añadir materiales de amortiguación.
- **Visibilidad:** Manténgalo a la vista de su casa.

INSTALE LA LÍNEA ALREDEDOR DEL 1ER. ÁRBOL


Ate el extremo del lazo alrededor del árbol.
La altura recomendada es de 6-7 pies.




Inserte la bobina por el lazo.



Tire de la bobina hasta que pase completamente.



Haga una forma de taco (en V) con la línea para que ésta salga plana. Estire y tense.



Deslice el tope del rodillo hasta el final de la línea.



INSTALE LA CARRACA EN EL 2DO. ÁRBOL

Ate la línea de la carraca alrededor del 2do. árbol, instale a 5-6 pies.



Deslice el protector de árbol en la línea de la carraca e inserte la carraca por el lazo.




Haga una forma de taco (en V) con la línea para que ésta salga plana.



Lleve el extremo de la línea hasta la carraca.




Pase la línea por la carraca




Tire del extremo de la línea a través de la carraca para tensar.



Luego accione la carraca para tensar la línea aún más.



INSTALE EL RODILLO Y LA BARRA EN T




Deslice el rodillo hacia arriba y hacia abajo por la línea. Pruebe la velocidad y la inclinación con el peso de un niño.


Acople el rodillo.




Fije el mosquetón al rodillo.




Hágale una prueba de carga obligatoria. Tire de la línea para probarla en ambos extremos.




INSTALE LA CUBIERTA DE LA CARRACA



Enrolle la línea bajo la carraca.



Extienda la cubierta de la carraca sobre la bobina y accione la carraca.



Cierre la carraca.



MANTENIMIENTO

• Almacene la línea cuando no esté en uso durante períodos prolongados para evitar daños por rayos UV, deterioro debido al clima y uso no supervisado. Utilice la bolsa proporcionada para almacenar la línea, obstáculos e instrucciones para uso futuro.

Al comienzo de cada temporada de juego:

- Inspeccione las cubiertas protectoras en pernos, tuberías, bordes y esquinas. Reemplace si están dañadas o faltantes.
- Examine las piezas móviles en busca de desgaste, óxido o daños. Reemplace según sea necesario.

REALICE LA PRUEBA DE CARGA OBLIGATORIA EN SU LÍNEA

- Utilice un peso de 200 libras (90 kg) o una persona, haga que prueben suspendiendo el peso a 5 pies (1.5 m) de cada extremo de la línea.

SUELTE LA CARRACA


Levante la palanca de la carraca. Asegúrese de que la ranura esté apuntando hacia arriba.



Abra la carraca completamente hasta que esté plana y en paralelo a la línea.



Si la carraca no se suelta - ponga una mano en la carraca - usando la otra para tirar del eje.



Hágale una prueba de carga obligatoria a la línea.

Advertencias de seguridad adicionales

- Indíquelo a los niños que no usen el equipamiento de una manera distinta a la prevista.
- Advierta a los niños de que no se bajen del equipamiento cuando esté en movimiento.
- No permita que los niños usen artículos como ropa suelta, capuchas y cordones en el cuello, bufandas, artículos conectados por cordones, capas y chubasqueros, ya que éstos pueden causar una estrangulación.
- Indíquelo a los niños que no usen artículos al equipamiento del parque infantil que no estén diseñados específicamente para ser usados con el equipamiento, como cuerdas de saltar, tendederos, correas de mascotas, cables y cadenas, ya que pueden representar un riesgo de estrangulación.
- Anime a los niños a quitarse los cascos de bicicleta o deportivos antes de jugar en el equipamiento del parque infantil.
- Calce a los niños con calzado bien ajustado y totalmente cerrado por seguridad, evite ponerles zuecos, chancas y sandalias.


ESTABILIDAD LATERAL DE LOS ELEMENTOS DEL COLUMPIO

- La distancia libre mínima entre elementos colindantes del columpio y las estructuras adyacentes.

Espacio libre en milímetros entre:	Elementos de balanceo libre	Elementos semiflexibles	Elementos con medios de suspensión rígidos	Estructura adyacente del dispositivo del columpio
Elementos de balanceo libre	450	450	450	300
Elementos semiflexibles	450	300	300	300
Elementos con medios de suspensión rígidos	450	300	300	300

• Los elementos de balanceo libre por lo general se fijan con un medio de suspensión flexible que le permita al usuario columpiarse en varias direcciones. Los ejemplos de elementos de balanceo libre son las cuerdas para escalar y las escalas de cuerda.

• Los elementos semiflexibles generalmente se fijan con más de un elemento de suspensión flexible. Los ejemplos de elementos semiflexibles incluyen los asientos de columpio tradicionales o una barra de trapecio.

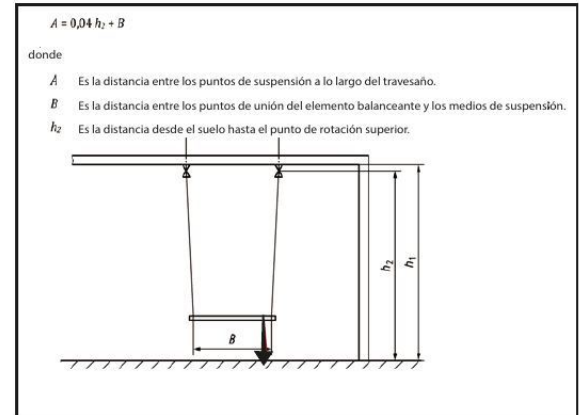

- La distancia mínima entre los elementos del columpio y el suelo deberá ser de 350 mm.

Una vez al mes durante la temporada de juego:

- Lubrique todas las piezas metálicas: Ponga las pinzas en línea para que abran y cierren fluidamente. Ponga la carraca en línea para que la operación de tensamiento sea fluida. Use una grasa ligera o aceite lubricante.
- Inspeccione las cubiertas protectoras.
- Compruebe las piezas móviles y realiza la prueba de tensión de carga.

Dos veces al mes durante la temporada de juego:

- Rastrille y compruebe la profundidad de los materiales de relleno suelto de las superficies protectoras para evitar su compactación y mantener la profundidad adecuada. Reemplazar según sea necesario.
- Al final de cada temporada de juego o cuando la temperatura baje de los 32° F (0° C): Inspeccione todas las piezas para detectar desgaste o daños. Reemplazar antes de la siguiente temporada de uso.
- Desmonte la instalación, limpie con jabón suave y agua, y almacénela en un lugar bajo techo.
- **Materiales de relleno suelto X.3.1.1:** Mantener una profundidad mínima de 9 pulgadas (23 cm.) de materiales de relleno suelto como mantillo o virutas de madera, fibra de madera contrachapada (EWf) o mantillo de hule triturado/reciclado para equipamientos de hasta 8 pies (2,5 m.) de altura; y 9 pulgadas (23 cms) de arena o grava para equipamientos de hasta 5 pies (1,5 m.) de altura. NOTA: Un nivel de llenado inicial de 12 pulgadas (30 cm.) se comprimirá a unas 9 pulgadas (23 cm.) con el tiempo. La superficie igualmente se compactará, desplazará y asentará, y se debería rellenar periódicamente para mantener una profundidad de al menos 9 pulgadas (23 cm.).

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y AVISO DEL PRODUCTO

La instalación y el uso de la línea TRELLINES™ con sus trinquetes y otros equipos relacionados son potencialmente peligrosos. Cualquier persona que compre, instale o utilice los equipos de las líneas TRELLINES™ deben:

- Obtenga capacitación e instrucciones sobre el uso adecuado y las precauciones de seguridad que siempre debe poner en práctica.
- Asegúrese de ejercer una supervisión e instrucción adecuadas (esto incluye el uso continuado de los procedimientos y equipos de seguridad) sobre usted mismo y los demás que usen el equipo.
- Compruebe que el equipo se encuentre en buen estado de mantenimiento y funcionamiento, y que se le haya hecho una inspección de daños antes de cada uso.
- Usted asume todos los riesgos y acepta ser completamente responsable de cualquier lesión (incluida la muerte) o daño que pueda ocurrir por su uso.

La información suministrada por LIFE IS BETTER OUTSIDE, ya sea impresa, electrónica o de otro tipo, no se debe considerar como instrucciones o consejos profesionales. Se anima a los usuarios de este equipo a buscar instrucción profesional en relación a preguntas específicas sobre uso, ubicación, instalación u otros aspectos de los cursos de capacitación y la Línea TRELLINES™.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

Los propietarios serán los responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

Instrucciones de desecho: Recicle su Línea TRELLINES™ según las leyes locales, estatales o federales. ESTE PRODUCTO CUMPLE CON TODOS LOS ESTÁNDARES PARA EQUIPAMIENTOS DE PARQUES INFANTILES CPSC Y ASTM F1148.

CONTÁCTENOS SI TENE PREGUNTAS SOBRE SU PRODUCTO: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEBETTEROUTSIDE.COM



Scansiona per
il video di
installazione!


5-99Y



ROLLER ADVENTURE LINE

Articolo n.
847119

ISTRUZIONI IT

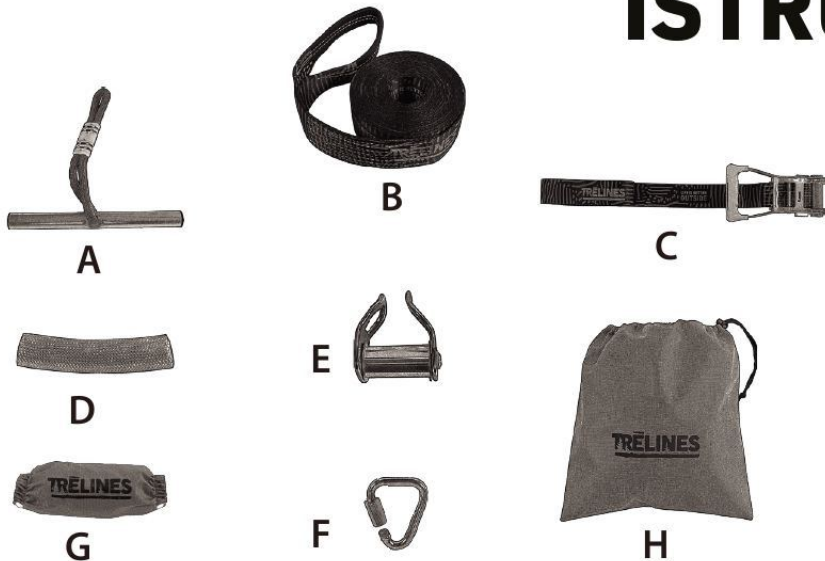

ATTENZIONE!
Solo ad uso domestico.

ATTENZIONE!
Per uso esclusivamente esterno.

ATTENZIONE!
ATTENZIONE AGLI ALBERI
AMMALATI: Non attaccare ad alberi
che non siano sani o che siano
danneggiati. Potrebbe non tenere,
rischiando seri infortuni o morte.

ATTENZIONE!
STRESS TEST DI CARICO
OBBLIGATORIO PER GLI ALBERI –
AD OGNI NUOVA STAGIONE!

ATTENZIONE!
SUPERVISIONE DI UN ADULTO
NECESSARIA!! C'E' IL RISCHIO DI
INFORTUNI SERI E MORTE.

ATTENZIONE!
MANUTENZIONE REGOLARE
OBBLIGATORIA!! I prodotti si
consuma col tempo a causa degli
agenti atmosferici, all'uso etc, e
possono causare seri infortuni
o morte.

CONTROLLI DI SICUREZZA SUL PRODOTTO ☒

- ☐ O produto deve ser desempacotado e montado por um adulto.
- ☐ Leia as instruções e as informações de aviso para garantir que está familiarizado com os riscos e as responsabilidades.
- ☐ Remova o produto no inverno. Previne danos do clima e permite que examine para sinais de ferrugem, descoloração e função. Prolonga a vida do produto.

•Montagem

•Teste obrigatório de carga de tensão

AVISO



•Controllare la salute degli alberi!

LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI
PUO' RISULTARE IN INFORTUNI SERI O MORTE



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2W8
Canada

UK
Toynatics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynatics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED




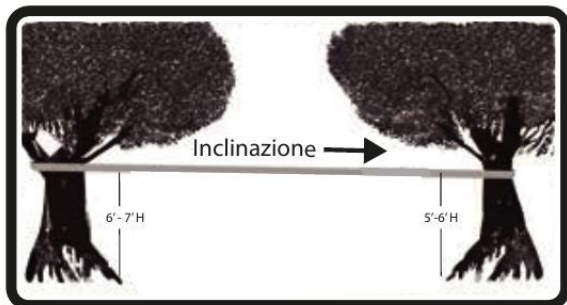


SCELTA DEL TRAGITTO

- **Terreno:** Livello a terra.
- **Superficie:** Evita superfici dure, reduce il rischio di infortuni alla testa.
- **Sicurezza:** Considera l'utilizzo di materiali morbidi.
- **Visibilità:** Tenere a vista dalla casa.

INSTALLA LA LINEA INTORNO AL PRIMO ALBERO


Attaccare l'estremità dell'anello intorno all'albero. Altezza suggerita 6-7 piedi.



Inserire le molle nell'anello.



Tirare le molle fino in fondo.



Creare un Taco a forma di (V) con la Linea in modo che essa esca piana. Tirare per bene.




Deslice el tope del rodillo hasta el final de la línea.




INSTALLA IL CRICCHETTO SUL SECONDO ALBERO

Avvolgere la linea del cricchetto intorno al secondo albero 5-6' piedi.



Scorrere la protezione dell'albero sulla linea del cricchetto e inserire il cricchetto attraverso l'anello.




Creare un Taco a forma di (V) con la Linea in modo che essa esca piana.



Porta la fine della linea al cricchetto.




Porta la fine della linea al cricchetto.




Tirare la fine della Linea attraverso il cricchetto per stringere.



Girare il cricchetto per stringere ulteriormente la Linea.



INSTALLA IL RULLO E IL T-BAR





Scorrere la rotella lungo la Linea. Testare la velocità e l'inclinazione con il peso del bambino.

Attaccare l'anello.




Stress test di carico obbligatorio sulla linea. Tirare la Linea per testarla alle due estremità.


Attaccare il moschettone alla rotella.




INSTALLA LA COVER DEL CRICCHETTO



Linea della molla sotto il cricchetto.



Tira la cover del cricchetto sulla molla del cricchetto



Chiudi.



MANUTENZIONE

• Riporre la linea al sicuro se non si usa per lunghi periodi in modo da evitare danni UV, danni del tempo, e uso inappropriato. Usare la borsa fornita ove riporre la linea, gli ostacoli e per conservare le istruzioni.

All'inizio di ogni nuova stagione:

- Ispezionare le coperture di sicurezza sulle viti, sui tubi, alle estremità e negli angoli. Sostituire se danneggiati.
- Esaminare le parti moventi per danni e ruggine. Sostituire se necessario.

STRESS TEST DI CARICO OBBLIGATORIO

- Utilizzando un peso di 200 libbre (90 kg) o una persona, fai che testino sospendendo il peso a 5 piedi (1,5 m) da ciascuna estremità della linea.

RILASCIARE IL CRICCHETTO


Alzare la maniglia del cricchetto, assicurarsi che la parte aperta sia verso l'alto.



Aprire completamente il cricchetto fino a quando è piano e parallelo alla linea.



Se il cricchetto non si allenta – tenere una mano sul cricchetto e tirare indietro l'asse con l'altra.



Stress test di carico obbligatorio sulla linea.



Ulteriori Avvertimenti di Sicurezza

- Spiegare ai bambini di non usare l'equipaggiamento in modi non previsti.
- Assicurarsi che i bambini sappiano di non scendere dall'attrezzatura quando in movimento.
- Non permettere ai bambini di indossare vestiti larghi, cappucci e cordoncini, sciarpe, poncho o qualsiasi cosa connessa con le corde, per prevenire il rischio di strozzamento.
- Spiegare ai bambini di non attaccare cose all'attrezzatura che non siano parte della stessa, come corde, fili, guinzagli e catene, per prevenire il rischio di strozzamento.
- Incoraggiare i bambini a togliersi il casco della bici, o altri simili, prima di giocare sulle attrezzature.
- Vestire i bambini con scarpe che vestono della misura giusta e senza parti che fuoriescono, evitare flip-flops, sandal e simili per questioni di sicurezza.

STABILITA' LATERALE DEGLI ELEMENTI DI OSCILLAZIONE


- Mantenere lo spazio minimo tra gli elementi di oscillazione adiacenti e le altre strutture adiacenti

Spazio in millimetri tra:	Elementi a oscillazione libera	Elementi semi-flessibili	Elementi con sospensioni rigide	Strutture adiacente del dispositivo di oscillazione
Elementi a oscillazione libera	450	450	450	300
Elementi semi-flessibili	450	300	300	300
Elementi con sospensioni rigide	450	300	300	300

• Gli elementi a oscillazione libera sono di solito fissati con sospensione flessibile che permette all'utente di andare in diverse direzioni. Pensate ad esempio alle corde per arrampicarsi o alle altalene.

• Gli elementi semi-flessibili sono di solito fissati da più di una sospensione flessibile. Ad esempio le altalene tradizionali o la barra del trapezio

- Lo spazio minimo tra gli elementi di oscillazione e il terreno deve essere di 350 mm.

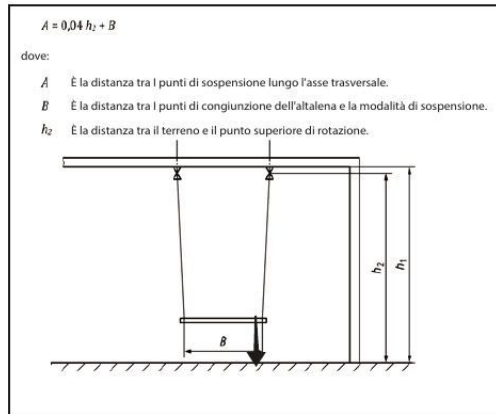

Una volta al mese durante la bella stagione:

- Lubrificare tutte le parti metalliche: le clips delle linee in modo che si aprano e chiudano perfettamente. Il cricchetto. Usare olio lubrificante.
- Ispezionare coperture protettive.
- Controllare le parti moventi e eseguire il Test di Carico.

Due volte al mese durante la stagione di gioco:

- Spianare e controllare la profondità dei materiali di riempimento di protezione della pavimentazione per prevenire la compattazione e mantenere profondità appropriata. Sostituire se necessario.
- Alla fine della stagione sportiva, o se la temperatura scende sotto i 32° F (0° C): Ispezionare tutte le parti per usura/danni. Sostituire prima della seguente stagione.
- Smontare l'attrezzatura, pulire con sapone gentile e acqua, immagazzinare in posto coperto.
- **X.3.1.1 Materiali di riempimento sfusi:** Mantenere profondità minima di 9 in. (23 cm) dei materiali di riempimento sfusi come legno o paccame, fibra di legno ingegnerizzato (EWF), o paccame a pezzetti riciclato per equipaggiamento fino a 8 piedi (2.5 m); e 9 in. (23 cm) o sabbia o ghiaia per equipaggiamento fino a 5 piedi (1.5 m). NOTA: Un livello iniziale di 12 piedi (30 cm) si comprime a circa 9 piedi (23 cm) di profondità col tempo. La pavimentazione si comprime e si muove con il tempo, deve essere riempita periodicamente per mantenere almeno una profondità di 9 piedi (23 cm).

LIBERATORIA E AVVERTENZE

L'installazione e uso di TRELINES™ con i cricchetti e gli altri dispositivi connessi sono potenzialmente pericolosi.
Il cliente che acquista, installa e usa l'equipaggiamento di TRELINES™ deve:

- Vedere le istruzioni su come usare propriamente e per le precauzioni di sicurezza.
- Assicurarsi adeguata supervisione e istruzioni (incluso il continuo uso di appropriate procedure di sicurezza ed equipaggiamento) per se stessi e gli altri.
- Controllare che tutto l'equipaggiamento sia mantenuto correttamente e buone condizioni d'uso, ispezionato e pronto per l'uso.
- Ci si assume piena responsabilità per qualsiasi infortunio (incluso la morte) o danni come conseguenza dell'uso.

Tutte le informazioni fornite da LIFE IS BETTER OUTSIDE sia stampate che elettroniche o altro, non sono da considerarsi istruzioni o consigli professionali.
Gli utenti di questi equipaggiamenti sono incoraggiati a consultare istruzioni professionali riguardo domande specifiche sull'uso, il luogo, l'installazione e altri aspetti dei corsi e della linea di TRELINES™.

Si prega di conservare queste istruzioni.

E' vostra responsabilità mantenere le etichette di avvertimento leggibili.

Istruzioni di disposizione: Riciclare le vostre TRELINES™ come da leggi Locali, Statali o Federali. IL PRODOTTO RISPETTA GLI STANDARD CPSC E ASTM F1148 DI EQUIPAGGIAMENTO PER AREA GIOCHI.

PER QUALSIASI DOMANDA SUL PRODOTTO SI PREGA DI CONTATTARCI: 1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



Faça scan para
ver o video de
instalação!

5-99Y



A



B



C



D



E



G



F



H

TRELINES™

**ROLLER
ADVENTURE LINE**

item #
847119

INSTRUÇÕES

PT

AVISO!

Exclusivo para uso doméstico.

AVISO!

Apenas para uso exterior.

AVISO!

PERIGO DE ÁRVORE NÃO SAUDÁVEL- Não prenda ou utilize árvores que estejam doentes, pouco saudáveis ou danificadas. Podem ceder, causando ferimentos graves ou a morte.

AVISO!

TESTE DE TENSÃO DE CARGA MANDATÓRIO PARA TESTAR AS ÁRVORES - TODAS AS TEMPORADAS!

AVISO!

REQUER A SUPERVISÃO DE UM ADULTO! PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE

AVISO!

É NECESSÁRIO MANUTENÇÃO REGULAR OBRIGATÓRIA! Produtos desgastados do tempo, por condições atmosféricas, etc, podem falhar e causar ferimentos graves ou morte.


LISTA DE PREPARAÇÃO E SEGURANÇA DO PRODUTO ✓

- ☐ O produto deve ser desempacotado e montado por um adulto.
- ☐ Leia as instruções e as informações de aviso para garantir que está familiarizado com os riscos e as responsabilidades.
- ☐ Remova o produto no inverno. Previne danos do clima e permite que examine para sinais de ferrugem, descoloração e função. Prolonga a vida do produto.

•Montaggio

•Test obbligatorio di carico di sollecitazione

AVVISO

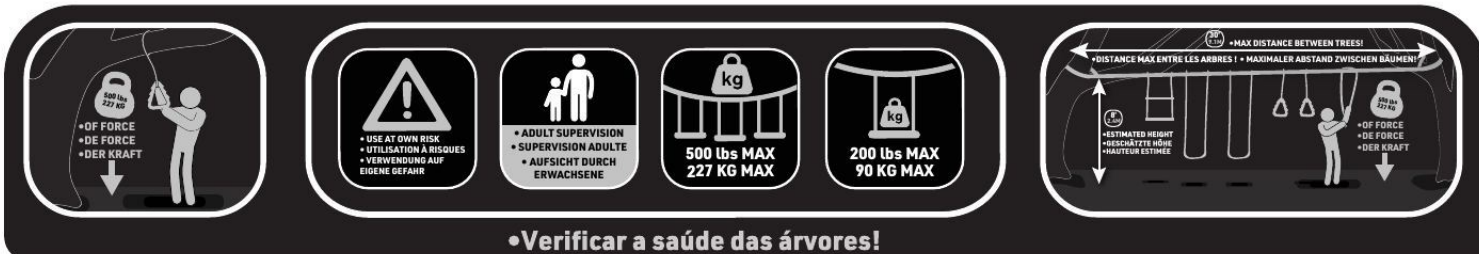

•Verificar a saúde das árvores!

**O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS INSTRUÇÕES
PODE RESULTAR EM PERIGO DE MORTE!**



LIFE IS BETTER OUTSIDE inc.

A Subsidiary of Hape International
Denver, CO, USA
contactus@lifeisbetteroutside.com

Hape International AG
Alsfelder Straße 41
35325 Mücke
Germany
www.hape.com

Hape International Inc.
2nd Floor
199 Pembina Road
Sherwood Park
AB T8H 2V8
Canada



Toynamics UK & Ireland
LE8 0EX, UK.
www.toynamics.co.uk
ISO14001 / ISO9001
CERTIFIED


Hape International (Ningbo) Ltd.
9-27 Nanhai Road
315800
Ningbo Beilun Zhejiang China
Made in China

TRELINES.COM
LIFEISBETTEROUTSIDE.COM



@OUTSIDE_ED




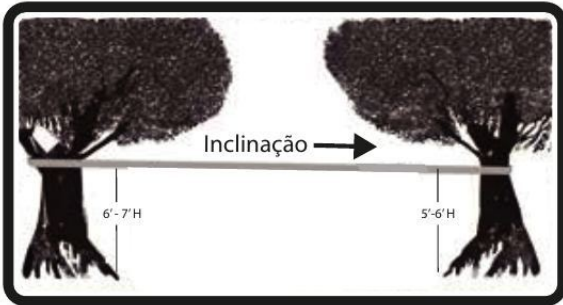


ESCOLHA DO PERCURSO



- **Ground Terrestre:** Ao nível do chão.
- **Superfície:** Evite superfícies duras, reduza o risco de ferimentos na cabeça.
- **Segurança:** Considere materiais almofadados.
- **Visibilidade:** Mantenha o equipamento à vista desde a sua casa.

INSTALE A LINHA EM VOLTA DA 1ª ÁRVORE

Envolve a fivela em loop em volta da árvore.
Sugere altura de 1,80-2,10 m (6-7 ft).



Insira bobina pelo loop.



Puxe a bobina até ao fim.




Faça uma forma em V (tipo taco) com a linha para que a mesma saia a direito.
Puxe para ficar firme.

Deslize o bloqueio da roldana para a extremidade da linha.



INSTALE ROQUETE EM 2ª ÁRVORE

Envolve a linha do roquete em volta da 2ª árvore 1,50-1,80 m (5-6').



Deslize o protetor da árvore para a linha do roquete e insira o roquete através do loop.




Faça uma forma em V (tipo taco) com a linha para que a mesma saia a direito.



Traga a ponta da Linha para cima, até ao Roquete.




Passe a linha através do roquete.




Puxe a extremidade da linha através do roquete para esticar.



Depois, ative o roquete para esticar um pouco mais a linha. Aperte o gancho da linha principal no que está em loop.



INSTALE ROLDANA E BARRA EM T






Deslique a roldana para cima e para baixo na linha. Teste a velocidade e descida com peso da criança.

Prender Roldana.



Desempenhe teste de tensão de carga obrigatório. Puxe a linha para testar ambas as extremidades.


Prender Mosquetão à Roldana.



INSTALE CAPA DE ROQUETE



Enrole linha com bobina debaixo do roquete.



Estique a capa de roquete sobre a bobina e o roquete.



Feche rapidamente.



MANUTENÇÃO

• Armazene a linha quando não estiver em uso durante períodos de tempo extensos para prevenir danos com UV, atmosféricos e uso sem supervisão. Utilize o saco fornecido para armazenar linha, obstáculos e instruções de uso futuro.

Início de cada sessão de brincadeira:

• Inspeção as capas de proteção de porcas, tubos, extremidades e cantos. Substitua se danificado ou em falta.
• Examine as partes de movimento para certificar-se que não estão danificadas do uso, com ferrugem ou outros danos. Substitua conforme necessário.

DESEMPENHE TESTE DE TENSÃO DE CARGA OBRIGATÓRIO

• Usando um peso de 200 libras (90 kg) ou uma pessoa, faça com que eles testem suspendendo o peso a 5 pés (1,5 m) de cada extremidade da linha.

LIBERTE O ROQUETE


Levante o manipulador do roquete. Certifique-se que a viga está apontada para cima.



Abra o catraca completamente até que fique plano e paralelo à linha.



Se o roquete não libertar - use mão sobre o mesmo - a outra puxando o eixo.



Desempenhe teste de tensão de carga obrigatório para a linha.

Avisos de Segurança Adicionais

- Instrua as crianças para que não utilizem o equipamento de forma não apropriada.
- Avise as crianças para que não saiam do equipamento enquanto este estiver em movimento.
- Não permita que as crianças usem roupa ou acessórios como roupa larga, carapuço, colares, lenços, itens ligados com cordas, casacos e ponchos, uma vez que estes itens poderão provocar estrangulamento.
- Instrua as crianças para que não prendam itens ao equipamento do parque de diversões que não sejam especificamente desenhados para o efeito, como cordas de saltar, atacadores, telas de animais, cabos e correntes, pois estes poderão provocar perigo de estrangulamento.
- Encoraje as crianças a remover capacetes de bicicleta ou outros desportos antes de brincar no equipamento de diversões.
- Prepare as crianças com sapatos adequados ao seu pé e fechados para a sua segurança, evite sandálias, chinelos e outro calçado semelhante.

ESTABILIDADE LATERAL DOS ELEMENTOS DE BALOIÇO


- A distância mínima entre elementos de balanço adjacentes e estruturas adjacentes.

Distância em milímetros entre:	Elementos de balanço livre	Elementos semi-flexíveis	Elementos com formas de suspensão rígidas	Estrutura adjacente de dispositivo de balanço
Elementos de balanço livre	450	450	450	300
Elementos semi-flexíveis	450	300	300	300
Elementos com formas de suspensão rígidas	450	300	300	300

• Os elementos de balanço livre, por norma, são fixados por meio de suspensão, permitindo que o utilizador balance em várias direções. Exemplos de elementos de balanço livre são cordas para escalada e escadas de suspensão.

• Os elementos semi-flexíveis são normalmente utilizados por mais de um meio flexível de suspensão. Exemplos de elementos semi-flexíveis são os assentos de balanço tradicionais e a barra de trapézio.

- O mínimo de espaço entre os elementos do balanço e o chão deverá ser de 350 mm.

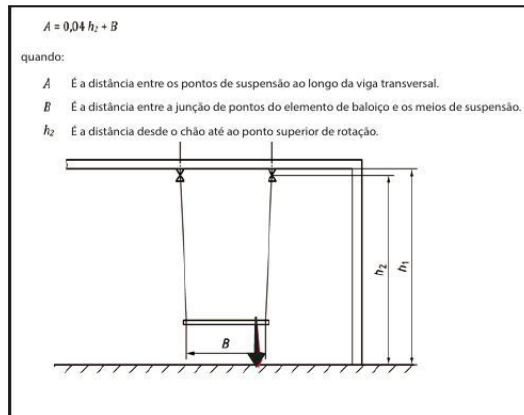

Uma vez por mês, durante a temporada de brincadeira:

- Lubrifique todas as partes metálicas: Clipes de linha para que abram e fechem com suavidade. Roquete da linha para um desempenho de fixação fluido. Utilize um óleo lubrificante ou gordura leve.
- Inspeccione as capas protetoras.
- Confirme as partes móveis e desempenhe teste de tensão de carga.

Duas vezes por mês na temporada de brincadeira:

- Remexa o solo, preparando-o, e confira que não há materiais de superfície de proteção com enchimento soltos para prevenir compactação e manter a profundidade apropriada. Substitua conforme necessário.
- No fim de cada temporada de brincadeira ou quando a temperatura descer os 0° C (32° F): Inspeccione todas as partes para sinais de uso/estrago. Substitua antes da próxima temporada de uso.
- Desmonte a estrutura, limpe com sabão suave e água e armazene no interior.
- **Materiais de Enchimento Solto X.3.1.1:** Mantenha a profundidade mínima de 23 cm (9 in) de materiais de enchimento solto, tais como farpas/cobertura de madeira, fibras de madeira artificiais (EWF) ou cobertura morta de borracha triturada/reciclada para equipamento em até 2,5 m (8 ft.) de altura; e 23 cm (9 in) de areia ou gravilha para o equipamento até 1,5 m (5 ft.) de altura. NOTA: Um enchimento inicial de 30 cm (12 in) será comprimido para até 23 cm (9 in) de profundidade na superfície com o passar do tempo. A superfície também irá compactar, deslocar-se e assentar e deverá ser preenchida periodicamente para manter, no mínimo, 23 cm (9 in) de profundidade.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E AVISO DO PRODUTO

A instalação e o uso da Linha TRÉLINES™ com os seus roquetes e outro equipamento relacionado é potencialmente perigoso. Qualquer indivíduo que adquira, instale ou utilize o equipamento das linhas TRÉLINES™ deverá:

- Obtenha formação e instruções sobre o uso adequado e as precauções de segurança a pôr sempre em prática.
- Assegure supervisão e instrução adequada e precisa (incluindo o uso contínuo do equipamento e dos procedimentos de segurança apropriados) para eles próprios e para outros que utilizem o equipamento.
- Verifique que todo o equipamento tem manutenção, está em boas condições de funcionamento e é inspecionado para averiguar se existem danos antes de cada utilização.
- Irá assumir todos os riscos e aceitar em absoluto toda a responsabilidade no caso de algum dano corporal (incluindo morte) ou danos que extraviem que possam resultar da utilização.

Toda a informação fornecida pela LIFE IS BETTER OUTSIDE, seja impressa, eletrónica ou em outro formato, não deverá ser considerada como instrução profissional ou conselho. Os utilizadores deste equipamento são encorajados a procurar instrução profissional sobre o uso, a localização, a instalação e outros aspetos dos cursos de formação e da Linha TRÉLINES™

Pedimos-lhe que guarde essas instruções para referência futura.

Os proprietários deverão reponsabilizar-se pela manutenção da legibilidade dos rótulos de aviso.

Instruções de descarte: Recicle a sua Linha TRÉLINES™ de acordo com as leis locais, estaduais ou federais. O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM TODOS OS PADRÕES CPSC e ASTM F1148 PARA EQUIPAMENTO DE DIVERSÕES DO LAR.

EM CASO DE DÚVIDAS OU QUESTÕES RELACIONADAS COM O SEU PRODUTO POR FAVOR CONTACTE-NOS:

1-800-936-8915 • CONTACTUS@LIFEISBETTEROUTSIDE.COM